

KANESHIKA

CATALOGUE

●TROWELS●

株式会社　カネシカ

最適な鏝が必ず見つかります

シリーズ・適合壁材	名称で選ぶ	ページ	作業用途で選ぶ	材質・仕様で選ぶ
●福寿シリーズ 漆喰 珪藻土 聚楽	仕上鏝	4	仕上	ステンレス
	角鏝	4	荒塗り	ステンレス
	先丸鏝	4	塗り付け	ステンレス
●コテっちゃんシリーズ 漆喰 珪藻土 聚楽	剣先鏝	5	塗り付け・細部仕上	本焼 ステンレス
	角鏝	5	塗り付け・補修	ステンレス
	先丸鏝	5	ムラ抜き・パターン塗り付け	ステンレス
●鹿衛門シリーズ 漆喰 珪藻土 聚楽	仕上鏝	4・5	仕上	本焼 ステンレス
	中塗鏝	4・5	中塗り	本焼 ステンレス
	角鏝	4・5	荒塗り	本焼 ステンレス
●春口モデル 職人仕上げシリーズ 珪藻土 漆喰 聚楽	出隅押さえ職人	7	出隅	ステンレス
	入隅押さえ職人	7	入隅	ステンレス
	万能出隅押さえ職人	7	出隅	ステンレス
	パターン職人	8	パターン付け	木
	ならし職人・ならし職人ミニ	8	ヘッドカット・波消し	ステンレス
	塗り付け用鏝	9	荒塗り・塗り付け	ステンレス
	ムラ抜き用ならし鏝	9	中塗り・ムラ抜き	ステンレス
	仕上げ用鏝	9	仕上・艶出し	ステンレス
	アルミ製パテ板	9	パレット	ステンレス/アルミ
●植田モデル 漆喰鏝シリーズ 漆喰 珪藻土 聚楽 糊土鏝シリーズ 珪藻土 聚楽	漆喰鏝（漆喰）	10	荒塗り・中塗り・仕上	本焼
	なで鏝（糊土）	10	なで塗り・波消し	本焼
	柳刃鏝（漆喰・糊土）	10・11	隅（スミ＝チリマワリ）	本焼
	キメクリ鏝（漆喰・糊土）	10・11	隅（スミ＝チリマワリ）	本焼
	押さえ鏝（漆喰）	11	磨き	半焼
	富士引鏝（漆喰）	11	磨き	本焼
●土間鏝 モルタル	ニューモルタル鏝	12	外壁・土間荒塗り付け	プラスチック
	マイスターモルタル鏝	12	外壁・土間荒塗り付け	アルミ
	ニュー土間鏝	12	土間荒塗り付け	プラスチック
	土間鏝	12	土間荒塗り付け・仕上	本焼
	マイスター土間鏝	12	土間荒塗り付け	アルミ
	メッシュ鏝	12	タッピング	ステンレス
●仕上鏝	仕上鏝他	13	仕上	油焼 本焼 ステンレス
●角鏝	角鏝他	13	荒塗り	油焼 本焼 ステンレス
●面引鏝	面引鏝他	14・15	出隅・入隅	本焼
●目地鏝	目地鏝他	16	目地の処理	本焼
●小物鏝	柳刃・笹刃鏝他	17・18	隅（スミ＝チリマワリ）	本焼
●ブロック鏝	ブロック鏝	18	ブロック積作業	プラスチック
●ヒシャク・トンボ	ヒシャク・トンボ他	18	ヒシャク・トンボ	アルミ ステンレス

素材と技術でプロの要求に応えます

■主な素材・仕様の詳細について

本焼 焼戻しを250～300℃の温度で行います。安定した硬度を得るために不純物が少なく粘りのある安来鋼、スウェーデン鋼等の材料を厳選して使用しております。

油焼 焼戻しを300～350℃の温度で行います。本焼鑓に比べて硬度が低く粘りがあります。SK 鋼、安来鋼を厳選して使用しております。

半焼 焼入れを行わずに、350～400℃の温度で硬化させた鑓です。SK 鋼、安来鋼を厳選して使用しております。

ステンレス ニッケル・クロムの含有量にもよりますが、1000～1100℃の温度で焼入れを行い、焼き戻しを本焼、油焼鑓と同じ程度の温度で行います。SUS420J2、440A、440C 等の材料を厳選して使用しております。

■材質の選び方

本焼（鋼製） プロユーザー向け
腰が強く反りが出にくい・壁土がくっつき易く伸びが良い

ステンレス 一般ユーザー向け
サビにくく手入れが簡単・壁土のスベリが良く塗り易い

天然壁材をおすすめします

■天然壁材の主な特徴

- 吸湿・放湿性に優れ、快適な温度に保ちます
- 結露を抑え、カビ・ダニの発生を防ぎます
- 生活臭を脱臭します
- 耐火性に優れています
- ホルムアルデヒドや揮発性有機化合物（VOC）を発生しません

■壁土の種類と特徴

漆喰 しっくい

消石灰にスサ（麻の繊維や紙を細かく切ったもの）や糊を混ぜたもので、古くから土蔵等に使われていました。

珪藻土 けいそうど

約 800 万年前の植物性プランクトン（珪藻）が化石化したもので、昔から火に強い土として、七輪・コンロ・耐火断熱レンガの原料として使用されてきました。

聚楽 じゅらく

京都の聚楽第付近で産出した土に、スサ・砂を混ぜたもので、耐火性に優れた伝統的な壁のひとつです。

■アイコンの紹介

本焼　半焼　油焼　ステンレス

木　ゴム　ハイス　ステンレス アルミ

ハイス … High-Speed Steel






〈背金〉レーザースリット加工

背金の先端部分にレーザースリットを入れ、自然な“しなり”を実現!! 背金のスムーズなしなりにより、薄塗り仕上げや波消し等の繊細な作業がしやすくなりました。

業界初!!



●背金（仕上鏝）

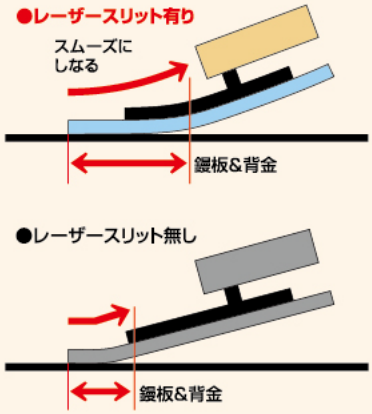

接着強度アップ ※従来品比較

新技術!! スーパーハード接着


※有機溶剤でも洗えます　※ステンレス製

用途で選ぶ　◎最適　○適合　△可能

作業	内容 ＼ 形状	仕上	先丸	角
波消し	波（塗りムラ）消し	○	○	
仕上塗り	細かい部分の仕上塗り	◎	○	
ツヤ出し	荒仕上後のツヤ出し	◎	○	○
荒仕上	下地塗り付け・荒塗り付け・荒仕上への塗り付け		○	◎
塗り付け	広範囲の下地塗り付け・荒塗り付け・1回塗り仕上・補修		○	◎

福寿・ステンレス角鏝

ステンレス　下地壁の薄塗り、セメント壁のツヤ出し等に。

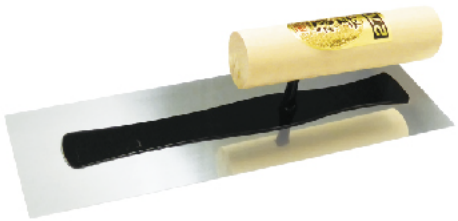


●板厚:0.4mm

サイズ	材質	品番
240mm	ステンレス	12312400040
270mm	ステンレス	12312700040

福寿・ステンレス先丸鏝

ステンレス　鏝波仕上げや波消し等に。

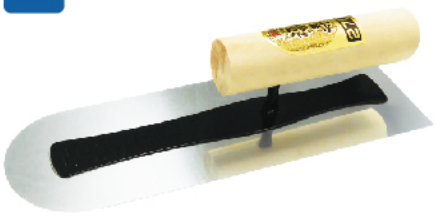

●板厚:0.3mm

サイズ	材質	品番
240mm	ステンレス	12322400340
270mm	ステンレス	12322700340

福寿・ステンレス仕上鏝

ステンレス　珪藻土等の薄塗り仕上げに。



●板厚:0.3mm

サイズ	材質	品番
150mm	ステンレス	12301500040
180mm	ステンレス	12301800040
210mm	ステンレス	12302100040



鹿衛門・角鏝

青シリーズ

本焼　仕上げ前の下地の荒壁・中塗り付けに最適、側溝工事等にも使えます。

ステンレス




●板厚:0.5mm

サイズ	材質	品番
240mm	鋼／本焼	12522400011
270mm	鋼／本焼	12522700011
300mm	鋼／本焼	12523000011
240mm	ステンレス	12522400040
270mm	ステンレス	12522700040
300mm	ステンレス	12523000040



高級鏝使用の〈角柄〉

角柄を採用することにより、
手になじみやすく、
微妙な力の調節が
しやすくなりました。



多種多様な使い道

狭い場所の作業はもちろん、住宅設備・水道・配管・造園・土木などあらゆる場所に使えます。
豊富なシリーズから、材質・作業に合わせてお選びください。

用途で選ぶ　◎最適　○適合　△可能

作業 ＼ 形状	内容	剣先	先丸	角
波消し	波（塗りムラ）消し	○	◎	△
パターン塗り	様々なパターンの模様付け	○	◎	△
コーナー塗り	隅（スミ＝チリマワリ）仕上げ	◎	△	△
塗り付け	壁面への塗り付け	○	○	◎
補修	ひび割れ等の補修	○	○	◎

自慢の〈しなり〉を小型化

背金穴あけ加工により背金がしなるので、細部の薄塗り仕上げや曲面塗りが従来品に比べて楽になりました。


業界初!!



●背金

コテっちゃん・角鏝

ステンレス

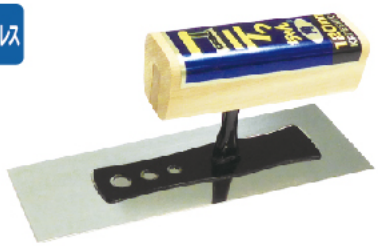

●板厚：0.3mm
四隅に均一な力がかかる角型形状により、横塗りにも縦塗りにも対応し、平面の塗り付け・補修に最適です。

サイズ	材質	品番
120mm	ステンレス	12611200040

コテっちゃん・剣先鏝

本焼

ステンレス




●板厚：0.3mm
鏝の先端部分を最も活かせる剣先形状により、塗り付けはもとより、塗りにくいコーナーや隅（スミ＝チリマワリ）部の細部仕上げに最適です。

サイズ	材質	品番
90mm	鋼／本焼	12600900011
120mm	鋼／本焼	12601200011
90mm	ステンレス	12600900040
120mm	ステンレス	12601200040

コテっちゃん・ステンレス先丸鏝

ステンレス

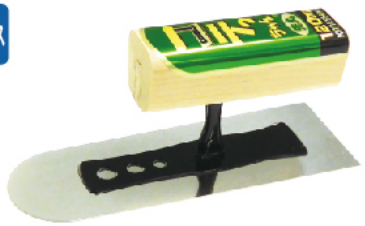

●板厚：0.3mm
角（カド）をなくした先丸形状により、塗り重ね部分に発生しやすい「つなぎ目」をムラ無く仕上げます。
また、先端を活かしたパターン塗りにも最適です。

サイズ	材質	品番
120mm	ステンレス	12621200040

鹿衛門・中塗鏝

緑シリーズ

本焼　コンクリート・壁・土間・側溝等の広い範囲の塗り付け、補修に最適です。

ステンレス



●板厚：0.5mm

サイズ	材質	品番
210mm	鋼／本焼	12512100011
240mm	鋼／本焼	12512400011
255mm	鋼／本焼	12512550011
270mm	鋼／本焼	12512700011
300mm	鋼／本焼	12513000011
210mm	ステンレス	12512100040
240mm	ステンレス	12512400040
255mm	ステンレス	12512550040
270mm	ステンレス	12512700040
300mm	ステンレス	12513000040

鹿衛門・仕上鏝

赤シリーズ

本焼　モルタル全般の塗り付け、細部の仕上げ、ツヤ出しに最適です。

ステンレス



●板厚：0.5mm

サイズ	材質	品番
180mm	鋼／本焼	12501800011
195mm	鋼／本焼	12501950011
210mm	鋼／本焼	12502100011
225mm	鋼／本焼	12502250011
240mm	鋼／本焼	12502400011
255mm	鋼／本焼	12502550011
270mm	鋼／本焼	12502700011
180mm	ステンレス	12501800040
195mm	ステンレス	12501950040
210mm	ステンレス	12502100040
225mm	ステンレス	12502250040
240mm	ステンレス	12502400040
255mm	ステンレス	12502550040
270mm	ステンレス	12502700040

用途で選ぶ　◎最適　○適合　△可能

作業 ＼ 形状	内容	仕上	中塗	角
波消し	波（塗りムラ）消し	△		
仕上塗り	細かい部分の仕上塗り	◎	○	
ツヤ出し	荒仕上後のツヤ出し	◎	○	
荒仕上	下地塗り付け・荒塗り付け・荒仕上への塗り付け	○	◎	○
塗り付け	広範囲の下地塗り付け・荒塗り付け・1回塗り仕上・補修		△	◎

職人仕上

プロの技教えます コテまかせプロ仕上

「職人仕上シリーズ」があれば誰でもプロの仕上がりに

珪藻土 春口モデル

●道具類監修／「珪藻土の達人」春口 信一 氏

漆喰 植田モデル

●道具類監修／「漆喰の巨匠」植田 俊彦 氏

こんな鏝が欲しかった!!

左官職人さん達がより美しく、より効率的に仕上げるために、鏝を自作されている事をご存知ですか？その手作りの鏝をヒントに、名人と呼ばれる職人さん達と共に開発したのが「職人仕上シリーズ」です。初心者の方にも簡単にプロ仕上を実感して頂けます。

珪藻土 春口モデル

●道具類監修／「珪藻土の達人」春口 信一 氏

押さえ職人（入隅・出隅・万能出隅）の特長


①羽根がしなる

押さえ幅が広く、引き傷の修復作業が簡単



②流線カット

壁を傷付けない



③極薄 0.2mm

従来品／2.0mm



④軽量

- 約95g（押さえ幅 50mm）
- 約75g（押さえ幅 25mm）
- 約63g（押さえ幅 15mm）

従来品／約185g


⑤ステンレス製

耐食性・弾力性抜群

⑥角度付首

首に２分（6 mm）の傾斜を付け、壁面に適度な角度（約 90°）で作業可能


従来品／角度なし

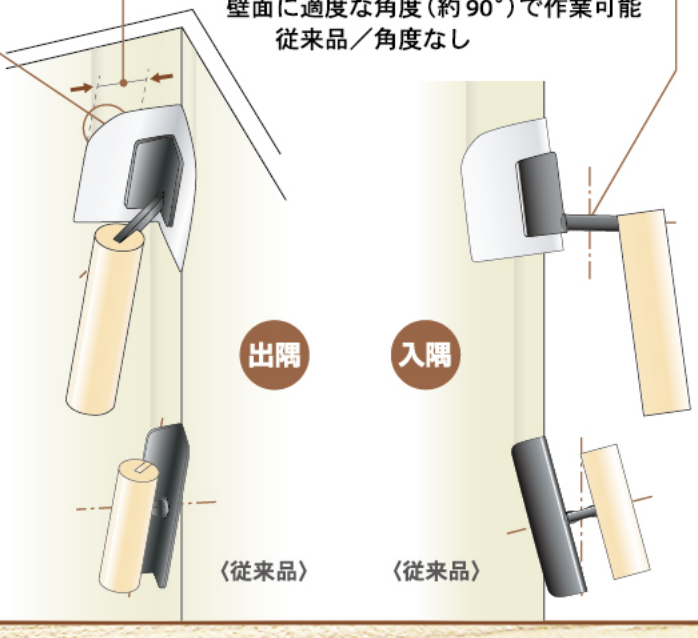

（有）ミナミ工業　春口信一氏　プロフィール


珪藻土左官材料を製造・販売する珪藻土のパイオニア、（株）サメジマコーポレーションと共に、本物志向の自然素材珪藻土とその技法・風合いを世に知らしめた立役者。月平均 5,000 ㎡ 以上の珪藻土の塗り付けをこなし続けた長年のキャリアと積み上げられたノウハウには舌を巻く。その豊富な経験を活かし、現場・作業状況にあった使い易い道具を次々に生み出すアイデアマンだ。また、「壁塗り体験教室」では丁寧でわかり易い指導に定評があり、経験に裏打ちされたノウハウを一般の方から専門の職人にまで、講師として幅広く惜しみなく教えている。「ハルさん」の愛称で親しまれ、施主様や同業の左官職人からも人気絶大で引っ張りだこの超多忙な親方である。

出隅押さえ職人 実用新案登録済

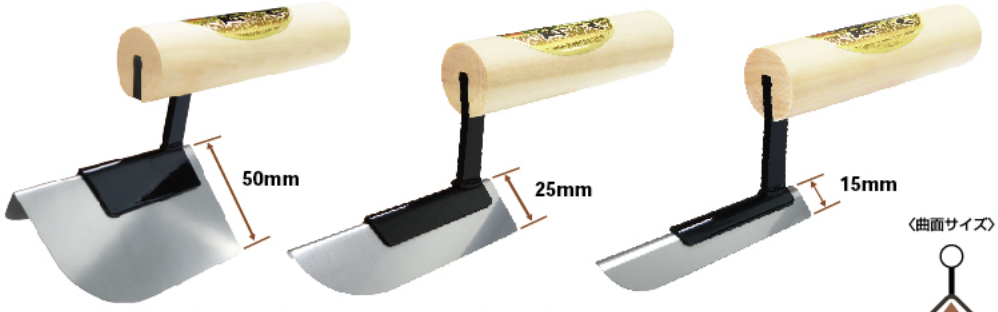


〈曲面サイズ〉





直径3mmの曲面（実寸）



直径9mmの曲面（実寸）



■適合壁材■
珪藻土
漆喰
聚楽
ステンレス

■1分(3mm)・3分(9mm)
●板厚：0.2mm


サイズ	規格	品番
80×50mm	1分	12720801040
80×50mm	3分	12720803040

■幅セマ1分(3mm)・3分(9mm)
●板厚：0.2mm

サイズ	規格	品番
80×25mm	1分	12720802140
80×25mm	3分	12720803140

サイズ	規格	品番
80×15mm	1分	12720811540
80×15mm	3分	12720813540


入隅押さえ職人 実用新案登録済

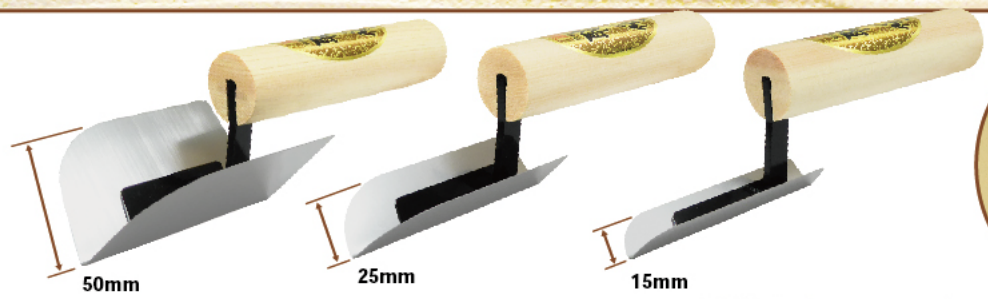



〈曲面サイズ〉





直径3mmの曲面（実寸）

■適合壁材■
珪藻土
漆喰
聚楽
ステンレス

■1分(3mm)
●板厚：0.2mm

サイズ	規格	品番
80×50mm	1分	12730802040


■幅セマ1分(3mm)
●板厚：0.2mm

サイズ	規格	品番
80×25mm	1分	12730802140
80×15mm	1分	12730811540

万能出隅押さえ職人 実用新案登録済

90°～180° 迅速に対応
考案者をも唸らせた左官鏝の最高傑作!!

指先で簡単に角度が変えられ、作業現場での様々な出隅部に
迅速に対応できる、業界初の画期的な製品に仕上げました。

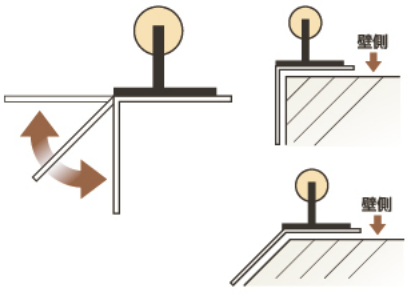





●角度の合わせ方と持ち方

壁に万能出隅押さえ職人の、背金が付いた方の板を壁に軽く当て、背金の付いていない方の板を指先で軽く押さえ、背金の角度を合わせます。そのままの持ち方で作業しますが、板を押さえている指先に力を入れすぎると引きにくくなり、引き傷が発生したり、場合によっては壁土が削り取られますのでご注意下さい。

●角度変換機能について

本製品の角度変換機能には寿命があります。一般的な取扱いを前提として使用回数は約200回です。利用条件・状況（例えば、落として傷付ける等）に大きく左右されますので、上記回数を下回る場合があります。

ステンレス

■適合壁材■
珪藻土
漆喰
聚楽

●板厚：0.2mm

サイズ	規格	品番
80×50mm	—	12741053040

サビにくいステンレス製!!
薄い！ 軽い！ 使いやすい！

世界に一つだけ、オンリーワン模様の演出が可能!!

パターン職人　実用新案登録済

作業面に業界初の「曲面加工」

簡単にオリジナルパターンを付けることが出来ます!!

木鏝の裏面を曲面に加工し、木の持つキメを活かして、
パターン付け作業に最適な形状に仕上げました。




●板厚：0.3mm

■適合壁材■　珪藻土　漆喰　聚楽　木


サイズ	材質	品番
210mm	木	12702100080

●ナチュナルウェーブ模様を作る

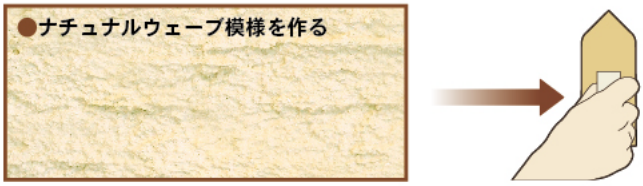

パターン職人を「右から左へ」または「左から右へ」と**まっすぐに引くだけ**でナチュラルウェーブ模様ができます。何度でも引き直せますので思いきってご使用下さい。また、引く回数や引く速度によっていろいろな仕上がりを楽しめます。

●ランダムウェーブ模様を作る

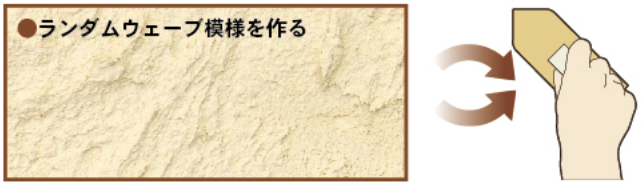

パターン職人を**「S字」や「8の字」を描くように動かす**とランダムウェーブ模様ができます。このとき不規則（ランダム）にパターン職人を動かすことが重要です。曲線のラフさが独特の味わいをかもし出します。

使用方法　自然なオリジナルパターンを付けることが出来ます



平らに塗った壁土が乾かないうちにパターン職人を軽く押し付けてから、少し浮かせます。そして**左や右に傾けないで、水平のまま**壁土を引きずるように動かして下さい。引っ込んだカドのところでは、パターン職人を少しだけ傾けると施工しやすくなります。

ならし職人シリーズで鏝まかせプロ仕上げ!!

ならし職人・ならし職人ミニ　実用新案登録済




●板厚：0.2mm

■適合壁材■　珪藻土　漆喰　聚楽　ステンレス

サイズ	材質	品番
90mm(ミニ)	ステンレス	12710900040
185mm	ステンレス	12711800040

ヘラ板の耐食性を考慮し、ステンレスを使用。さらにヘラ板に穴開け加工を施す事により、耐久性・弾力性・軽さを備えたパターン塗りの仕上げや波消しに最適な製品に仕上げました。

使用方法　二重ベラ構造で初心者にも簡単

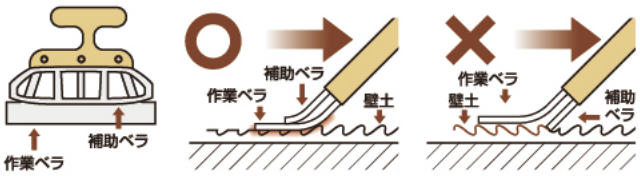

ならし職人を使う時は必ず作業ベラ（大きい方のヘラ）を壁面に沿わせて下さい。そしてなるべく職人を寝かせて使用して下さい。

●パターン模様の最終仕上げに



ならし職人をギュッと押さえつけないで、ヘラの自然なしなりを利用して、パターン模様を軽く撫でると模様の仕上がりが優しくなります。壁土が乾きすぎてから行うと穴が開いたり、表面にムレが発生しますのでご注意下さい。

●引き傷・波消しにも大活躍



重ね塗りのときに発生する波も、ヘラの自然なしなりを利用して軽く撫でるだけで消すことが出来ます。

荒塗りから仕上げまで、プロ納得の基本シリーズ!!

塗り付け用鏝（荒塗り＝先発タイプ）

塗り付け（薄塗り・押さえ・シゴキ）用は極薄 0.3mm のステンレス仕様。大胆な作業性と繊細な正確さを兼ね備えた塗り付けには欠かせない逸品。

○二重背金仕立



■適合壁材■
珪藻土　漆喰　聚楽

- 「二重背金仕立」で鏝自体の強度・安定感が倍増。
- 聚楽壁をはじめ、珪藻土壁・漆喰壁・繊維壁のシゴキ・押さえ塗り付けまで、これ一丁で材料も用途もマルチにこなす万能選手。

ステンレス

●板厚：0.3mm

サイズ	材質	品番
220mm	ステンレス	12752200040

ムラ抜き用ならし鏝（中塗り＝セットアッパータイプ）

壁全体の塗りムラを整え、繊細な美しさ・正確さ・速さを徹底的に追求した、最終仕上・艶出しへのツナギの必需品。精度と速さの驚異的なコラボレーションを実現する究極の鏝。

○背金がしなります。



■適合壁材■
珪藻土　漆喰　聚楽

- 0.3mmのステンレスと背金が生み出す絶妙なしなりで塗りムラを素早く解消し、平坦に仕上げます。
- 聚楽壁・珪藻土壁・漆喰壁の塗り付けから仕上げまで、幅広いニーズに対応。

ステンレス

●板厚：0.3mm

サイズ	材質	品番
215mm	ステンレス	12752150040

仕上げ用鏝（押さえ＝クローザータイプ）

これまでにない安心した使用感と惚れ惚れする仕上がりは、完璧という永遠のテーマを追求した賜物。一度手にしたら手放せない鏝。

○背金がしなります。



■適合壁材■
珪藻土　漆喰　聚楽

- 極薄0.2mmステンレスの鏝板に、絶妙なしなり感の背金がジャストフィット。
- 聚楽壁・珪藻土壁・漆喰壁に最適。鏝先端が塗り描く精細な仕上げ・波消し・艶出しは超芸術的。

ステンレス

●板厚：0.2mm

サイズ	材質	品番
200mm	ステンレス	12752000040

こだわりの機能満載、プロが求める本格派!!

アルミ製パテ板　実用新案登録済


アルミ＋ステンレス「軽さと強度の二重構造」

●割れ・歪みに強く、傷が付きにくい。

極軽!! 極薄!! 極ラク!!

ステンレス　アルミ

■適合壁材■
パテ　塗料　壁土

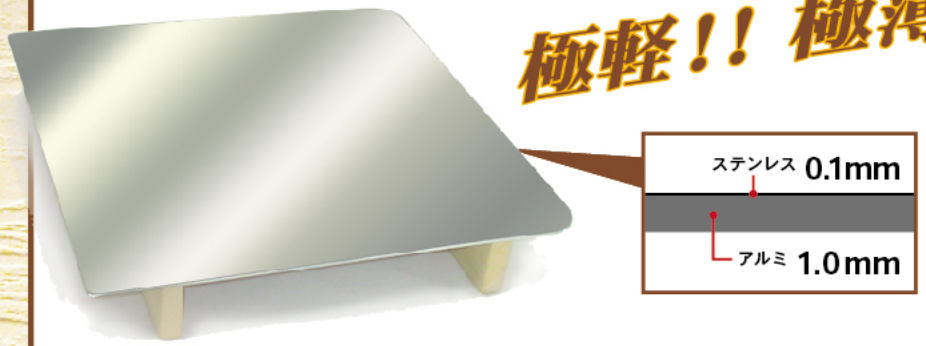

※アルミ製ですので、ぶつけたり落としたりすると板（特にコーナー部）が曲がる可能性があります。ご注意下さい。

サイズ	材質	品番
320×300mm(小)	アルミ・ステンレス	13030000340

お手入れ簡単




使用後の汚れは布で拭き取れ、手入れは驚く程簡単。
水洗いしてもサビの心配無用!!

作業効率アップ



パテベラ・コテに付着したパテ・塗料・壁土の削ぎ落としが驚異的に改善。

木製グリップ



手に良くなじみ、地面に置いてもぐらつかず安定性抜群。



こだわりの本焼

本焼仕様にこだわりました。腰の強さと壁材の伸びの良さを兼ね備え、漆喰の大敵である「てかり」を防ぎます。
※本焼仕様のため、ご使用後の防錆処理には充分にご注意下さい。

漆喰 植田モデル

●道具類監修／「漆喰の巨匠」植田 俊彦 氏

漆喰鏝・剣先型

本焼

■適合壁材■
漆 喰
珪藻土
聚 楽



●板厚：0.3mm

サイズ	材 質	品 番
90mm	鋼／本焼	12760900011
120mm	鋼／本焼	12761200011
150mm	鋼／本焼	12761500011
180mm	鋼／本焼	12761800011
210mm	鋼／本焼	12762100011
240mm	鋼／本焼	12762400011
250mm	鋼／本焼	12762500011

下地材から漆喰の塗り付けまでを一つの鏝でこなす

現代風 糊土鏝

なで鏝

本焼



さらにカッコ良く
進化した背金

■適合壁材■
珪藻土
聚 楽

●板厚：0.3mm

サイズ	材 質	品 番
90mm	鋼／本焼	12763909011
120mm	鋼／本焼	12763912011
150mm	鋼／本焼	12763915011
180mm	鋼／本焼	12763918011
210mm	鋼／本焼	12763921011
240mm	鋼／本焼	12763924011
260mm	鋼／本焼	12763926011

柳刃鏝

本焼



アリ壁やチリ廻りの
仕上げ・波消し用

■適合壁材■
珪藻土
聚 楽

●板厚：0.3mm

サイズ	材 質	品 番
105mm	本 焼	12763010511

キメクリ鏝

本焼



アリ壁やチリ廻りの
仕上げ・波消し用

■適合壁材■
珪藻土
聚 楽

●板厚：0.3mm

サイズ	材 質	品 番
105mm	鋼／本焼	12763510511

こだわりの背金

レーザースリット

背金の先端部分を扇形にすることにより、強度と安定性を高めています。また、最適なしなりにこだわり、実験を重ねて開発した、最適なレーザースリットを各サイズごとに施しています。腰の強さに加え、仕上げに必要な繊細なしなりを可能にしました。



【植田モデル】シリーズ続々登場

押さえ鏝　板厚：0.5mm

半焼

■適合壁材■
漆喰
珪藻土
聚楽



●板厚：0.5mm

サイズ	材質	品番
300mm:先丸	鋼／半焼	12763830012
330mm:先丸	鋼／半焼	12763833012
240mm:剣先	鋼／半焼	12763824012

富士引鏝

本焼　細かい部分や狭い所の塗り付け・仕上げ用

■適合壁材■
漆喰
珪藻土
聚楽



●板厚：0.3mm

サイズ	材質	品番
45mm	鋼／本焼	12763304511
60mm	鋼／本焼	12763306011
75mm	鋼／本焼	12763307511
90mm	鋼／本焼	12763309011

ツル首型 柳刃鏝

本焼　メンド・雀口等の波消し用




■適合壁材■
漆喰
珪藻土
聚楽

●板厚：0.3mm

サイズ	材質	品番
49mm（小）	鋼／本焼	12763003011
61mm（中）	鋼／本焼	12763002011
73mm（大）	鋼／本焼	12763001011


こだわりの角柄

本焼漆喰鏝（植田モデル）シリーズでは、フィット感抜群で握り易い角柄を役物全品にも採用しました。現場での作業性を重点的に考えた逸品です。狭い所の繊細な作業には手放せないアイテムになること請け合いです。



こだわりの背金　後端部バチ型

新たに採用された「背金後端部バチ型固定」。
重みのある漆喰に対し、しっかりと押さえ圧を伝えるには、カシメ部を中心として前後の張りが衰えないことが重要です。背金をバチ型にすることで、塗り付け押さえ能力が大幅にアップしました。
漆喰の重みに負けないシゴキ・押さえ等の塗り付けから、仕上・波消しまで幅広く対応できます。シンプルな形状の背金にまで本焼ミガキ材にこだわり、機能だけでなくデザインにもとことんこだわりました。



ツル首型 キメクリ鏝

本焼　メンド・雀口等の波消し用



■適合壁材■
漆喰
珪藻土
聚楽

●板厚：0.3mm

サイズ	材質	品番
34mm（小）	鋼／本焼	12763203011
41mm（中）	鋼／本焼	12763202011
48mm（大）	鋼／本焼	12763201011

プロも大絶賛!!

左官職人も推奨
植田モデル

■蒼築舎 株式会社　松木 憲司 氏
■工房カズ　西川 和也 氏
推奨しています!!



総合建築 植田　植田 俊彦 氏　プロフィール


15歳で左官の道に入り、22歳で新しい左官の世界をリードする久住章氏と出会い、共に修行されたいわば久住氏の一番弟子。特にこだわりの漆喰壁は、独自の漆喰・糊・スサの配合、独創的技法を駆使し、本格的なものはもちろん、これまでなかった新しい漆喰の表現をつくり出している。左官技法の伝承を願い、「左官を考える会」(※)を設立・運営し、全国を飛び回り積極的な指導を展開。また、近年その熱意ある実行力は日本国内に留まらず、技術指導者として招聘されたドイツでも遺憾なく発揮されている。仕上げのバリエーションの豊富さは、飽くなき材料・道具へのこだわり・探究心が成し得る技。いつも驚きと感動を与えてくれる左官のエンターテイナー。

(※) 日本の伝統技術を守り、全国的に広報活動を行い、左官業の地位向上と若手育成を行い、左官仕事を増やす事を目的とする会

KANESHIKA

モルタル鏝 土間鏝

美しい仕上がりを実現します

ニューモルタル鏝〈ディンプルソール〉

左右どちらに動かしても壁土が良く引っかかるように、裏面のディンプル「点線溝」を左右対称に配置しております。
塗り面の凹凸ムラが簡単に取れ、美しく仕上がります。

ニューモルタル鏝　木柄

プラスチック

モルタル塗りに最適、木鏝に取って代わる樹脂製の鏝。
ハイインパクト樹脂製で、耐摩擦性は従来の木鏝の十数倍を保証します。





2本首

〈剣先型〉

サイズ	材　質	品　番
270mm	プラスチック	12002700000
300mm	プラスチック	12003000000
330mm	プラスチック	12003300000

1本首

〈剣先型〉

サイズ	材　質	品　番
300mm	プラスチック	12013000000

カラーモルタル鏝　樹脂柄

プラスチック

ブルー・グリーン・イエロー・
オレンジ・ピンク・パープル
人気のニューモルタル鏝が豊富なカラーで登場

選べる6色





※実際の色とは異なる場合があります

〈剣先型〉

サイズ	材　質	品　番
300mm	プラスチック	12003000002
330mm	プラスチック	12003300002

ニュー土間鏝　木柄

プラスチック





〈先丸型〉

サイズ	材　質	品　番
330mm	プラスチック	12023300000
370mm	プラスチック	12023700000
400mm	プラスチック	12024000000

マイスターモルタル鏝　木柄

アルミ






〈剣先型〉

サイズ	材　質	品　番
270mm	アルミダイキャスト	12032700060
300mm	アルミダイキャスト	12033000060

ニュー土間鏝　樹脂柄

プラスチック

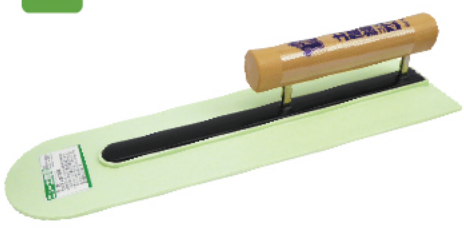



〈先丸型〉

サイズ	材　質	品　番
400mm	プラスチック	12024000001
450mm	プラスチック	12024500001

マイスター土間鏝　木柄

アルミ






〈先丸型〉

サイズ	材　質	品　番
330mm	アルミダイキャスト	12043300060

背金付土間鏝　木柄

本焼

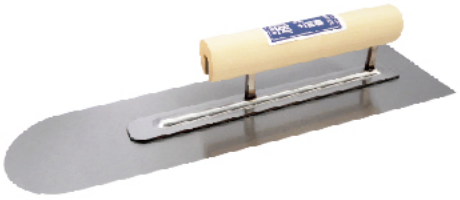

●板厚：0.8mm〈先丸型〉

サイズ	材　質	品　番
360mm	鋼／本焼	11503600011
390mm	鋼／本焼	11503900011
420mm	鋼／本焼	11504200011
450mm	鋼／本焼	11504500011

スーパーメッシュ鏝　木柄

ステンレス



●板厚：0.5mm〈剣先型〉

サイズ	材　質	品　番
240mm	ステンレス	11802400040
270mm	ステンレス	11802700040
300mm	ステンレス	11803000040

仕上鏝

本カシメの従来型スキ研磨加工を
施した本格的仕上鏝

〈剣先型〉

サイズ	材　質	品　番
150mm	SK 鋼／油焼	11101500033
165mm	SK 鋼／油焼	11101650033
180mm	SK 鋼／油焼	11101800033
195mm	SK 鋼／油焼	11101950033
210mm	SK 鋼／油焼	11102100033
240mm	SK 鋼／油焼	11102400033
270mm	SK 鋼／油焼	11102700033
150mm	安来鋼／油焼	11101500023
165mm	安来鋼／油焼	11101650023
180mm	安来鋼／油焼	11101800023
195mm	安来鋼／油焼	11101950023
210mm	安来鋼／油焼	11102100023
240mm	安来鋼／油焼	11102400023
270mm	安来鋼／油焼	11102700023

仕上鏝

本焼 油焼 ステンレス




〈剣先型〉

サイズ	材　質	品　番
150mm	スウェーデン鋼／本焼	11101500081
165mm	スウェーデン鋼／本焼	11101650081
180mm	スウェーデン鋼／本焼	11101800081
195mm	スウェーデン鋼／本焼	11101950081
210mm	スウェーデン鋼／本焼	11102100081
240mm	スウェーデン鋼／本焼	11102400081
270mm	スウェーデン鋼／本焼	11102700081
150mm	ステンレス	11101500040
165mm	ステンレス	11101650040
180mm	ステンレス	11101800040
195mm	ステンレス	11101950040
210mm	ステンレス	11102100040
240mm	ステンレス	11102400040
270mm	ステンレス	11102700040

ニュースキルマン鏝

プラスチック

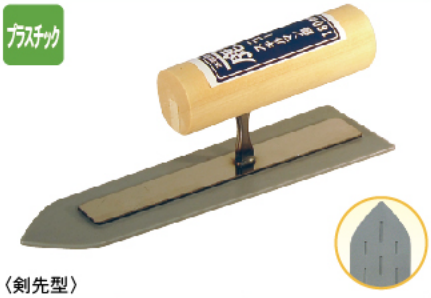


〈剣先型〉

サイズ	材　質	品　番
180mm	プラスチック	12271800070
210mm	プラスチック	12272100070

PC仕上鏝

プラスチック

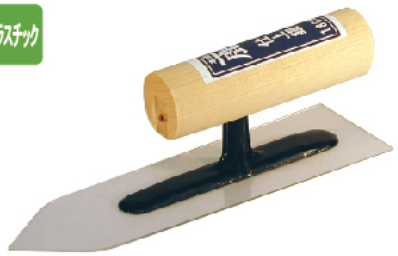

●板厚：1.0mm〈剣先型〉

サイズ	材　質	品　番
180mm	プラスチック	11101800070
210mm	プラスチック	11102100070
240mm	プラスチック	11102400070

角鏝

0.6mm 厚の鋼板を使用し、
背金との接合はノーリベットカシメを
採用した耐久性抜群の角鏝。



●板厚：0.6mm〈角型〉

サイズ	材　質	品　番
210mm	鋼／油焼	11202100013
240mm	鋼／油焼	11202400013
270mm	鋼／油焼	11202700013
300mm	鋼／油焼	11203000013
330mm	鋼／油焼	11203300013

背金付角鏝・プラスター

本焼 油焼 ステンレス

●板厚：0.6mm〈角型〉

サイズ	材　質	品　番
210mm	ステンレス	11202100040
240mm	ステンレス	11202400040
270mm	ステンレス	11202700040
300mm	ステンレス	11203000040


●板厚：0.6mm〈角型〉

サイズ	材　質	品　番
210mm	鋼／本焼	11202100011
240mm	鋼／本焼	11202400011
270mm	鋼／本焼	11202700011
300mm	鋼／本焼	11203000011

目切角鏝

本焼 油焼 ステンレス






●板厚：0.6mm〈角型〉

サイズ	材　質	品　番
240mm	鋼／本焼	11212400013
270mm	鋼／本焼	11212700013
300mm	鋼／本焼	11213000013
240mm	鋼／本焼	11212400011
240mm	ステンレス	11212400040

PC角鏝

プラスチック

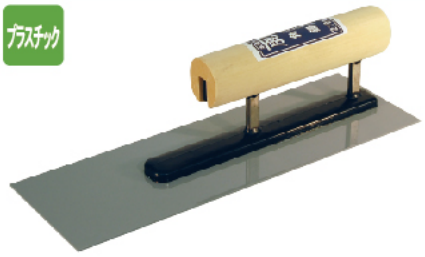

●板厚：1.5mm〈角型〉

サイズ	材　質	品　番
240mm	プラスチック	11202400070
270mm	プラスチック	11202700070
300mm	プラスチック	11203000070

面引鏝

中首　内角面引鏝

本焼



●内角面引（無面）

サイズ	材　質	品　番
120mm×無面	鋼／本焼	11600001211
150mm×無面	鋼／本焼	11600001511

中首　内丸面引鏝

本焼



●内丸面引

サイズ	材　質	品　番
120mm×6mm	鋼／本焼	11600601211
120mm×7.5mm	鋼／本焼	11600751211
120mm×9mm	鋼／本焼	11600901211
120mm×12mm	鋼／本焼	11601201211
150mm×6mm	鋼／本焼	11600601511
150mm×7.5mm	鋼／本焼	11600751511
150mm×9mm	鋼／本焼	11600901511
150mm×12mm	鋼／本焼	11601201511

中首　内丸　牛乳瓶型

本焼



●内丸面引

サイズ	材　質	品　番
150mm×56.5mm	鋼／本焼	11606661511

中首　内丸　サイダー瓶型

本焼



●内丸面引

サイズ	材　質	品　番
150mm×62mm	鋼／本焼	11607771511

中首　内丸　ビール瓶型

本焼




●内丸面引

サイズ	材　質	品　番
150mm×76mm	鋼／本焼	11608881511

中首　内丸　一升瓶型

本焼

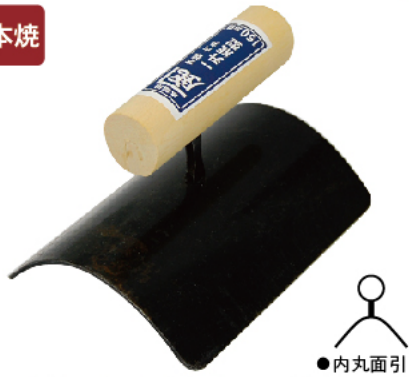

●内丸面引

サイズ	材　質	品　番
150mm×106mm	鋼／本焼	11609991511

中首　切付鏝

本焼



●切付

サイズ	材　質	品　番
120mm×無面	鋼／本焼	11610001211
150mm×無面	鋼／本焼	11610001511

中首　外丸面引鏝

本焼



●外丸面引

サイズ	材　質	品　番
120mm×6mm	鋼／本焼	11610601211
120mm×7.5mm	鋼／本焼	11610751211
120mm×9mm	鋼／本焼	11610901211
120mm×12mm	鋼／本焼	11611201211
150mm×6mm	鋼／本焼	11610601511
150mm×7.5mm	鋼／本焼	11610751511
150mm×9mm	鋼／本焼	11610901511
150mm×12mm	鋼／本焼	11611201511

中首　外丸　牛乳瓶型

本焼



●外丸面引

サイズ	材　質	品　番
150mm×56.5mm	鋼／本焼	11616661511

中首　外丸　サイダー瓶型

本焼



●外丸面引

サイズ	材　質	品　番
150mm×62mm	鋼／本焼	11617771511

中首　外丸　ビール瓶型

本焼



●外丸面引

サイズ	材　質	品　番
150mm×76mm	鋼／本焼	11618881511

中首　外丸　一升瓶型

本焼





●外丸面引

サイズ	材　質	品　番
150mm×106mm	鋼／本焼	11619991511

中首　内角面鏝

本焼





●内角面

サイズ	材　質	品　番
150mm×9mm	鋼／本焼	11620901511
150mm×12mm	鋼／本焼	11621201511
150mm×15mm	鋼／本焼	11621501511
150mm×18mm	鋼／本焼	11621801511
150mm×21mm	鋼／本焼	11622101511

中首　片袖面引鏝

本焼





●片袖面引

サイズ	材　質	品　番
150mm×無面	鋼／本焼	13650001511
150mm×6mm	鋼／本焼	13650601511
150mm×9mm	鋼／本焼	13650901511

中首　道路面引鏝

本焼





●道路面引

サイズ	材　質	品　番
120mm×無面	鋼／本焼	11630001211
120mm×6mm	鋼／本焼	11630601211
120mm×7.5mm	鋼／本焼	11630751211
120mm×9mm	鋼／本焼	11630901211
120mm×12mm	鋼／本焼	11631201211
150mm×無面	鋼／本焼	11630001511
150mm×6mm	鋼／本焼	11630601511
150mm×7.5mm	鋼／本焼	11630751511
150mm×9mm	鋼／本焼	11630901511
150mm×12mm	鋼／本焼	11601201511

元首　内角面引鏝

本焼





●内角面引（無面）

サイズ	材　質	品　番
75mm×無面	鋼／本焼	11650007511

元首　内丸面引鏝

本焼





●内丸面引

サイズ	材　質	品　番
75mm×3mm	鋼／本焼	11650307511
75mm×4.5mm	鋼／本焼	11650457511
75mm×6mm	鋼／本焼	11650607511
75mm×7.5mm	鋼／本焼	11650757511
75mm×9mm	鋼／本焼	11650907511
75mm×12mm	鋼／本焼	11651207511
75mm×15mm	鋼／本焼	11651507511

元首　切付鏝

本焼





●切付

サイズ	材　質	品　番
75mm×無面	鋼／本焼	11660007511

元首　外丸面引鏝

本焼





●外丸面引

サイズ	材　質	品　番
75mm×3mm	鋼／本焼	11660307511
75mm×4.5mm	鋼／本焼	11660457511
75mm×6mm	鋼／本焼	11660607511
75mm×7.5mm	鋼／本焼	11660757511
75mm×9mm	鋼／本焼	11660907511
75mm×12mm	鋼／本焼	11661207511
75mm×15mm	鋼／本焼	11661507511

PC 四ツ羽根面引鏝

プラスチック





●四ツ羽根面引

サイズ	材　質	品　番
120mm	プラスチック	11677770070

目地鏝

元首　平型平目地鏝

本焼



●平目地

サイズ	材　質	品　番
120mm×幅3mm	鋼／本焼	11700301211
120mm×幅4.5mm	鋼／本焼	11700451211
120mm×幅6mm	鋼／本焼	11700601211
120mm×幅7.5mm	鋼／本焼	11700751211
120mm×幅9mm	鋼／本焼	11700901211
120mm×幅10.5mm	鋼／本焼	11701051211
120mm×幅12mm	鋼／本焼	11701201211
120mm×幅15mm	鋼／本焼	11701501211
120mm×幅18mm	鋼／本焼	11701801211
120mm×幅21mm	鋼／本焼	11702101211
120mm×幅24mm	鋼／本焼	11702401211
120mm×幅30mm	鋼／本焼	11703001211

元首　甲丸平目地鏝

本焼



●甲丸平目地

サイズ	材　質	品　番
120mm×幅6mm	鋼／本焼	11700021211
120mm×幅7.5mm	鋼／本焼	11700251211
120mm×幅9mm	鋼／本焼	11700031211
120mm×幅12mm	鋼／本焼	11700041211
120mm×幅15mm	鋼／本焼	11700051211

元首　内丸目地鏝

本焼




●内丸目地

サイズ	材　質	品　番
120mm×幅6mm	鋼／本焼	11710601211
120mm×幅7.5mm	鋼／本焼	11710751211
120mm×幅9mm	鋼／本焼	11710901211
120mm×幅12mm	鋼／本焼	11711201211
120mm×幅15mm	鋼／本焼	11711501211

元首　外丸目地鏝

本焼

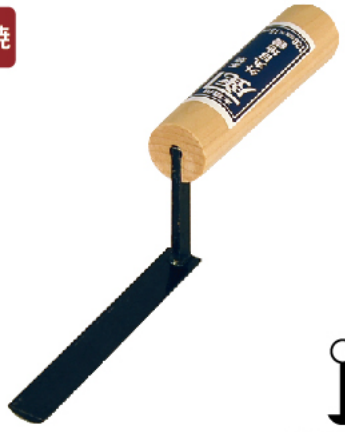

●外丸目地

サイズ	材　質	品　番
120mm×幅6mm	鋼／本焼	11720601211
120mm×幅7.5mm	鋼／本焼	11720751211
120mm×幅9mm	鋼／本焼	11720901211
120mm×幅12mm	鋼／本焼	11721201211
120mm×幅15mm	鋼／本焼	11721501211

元首　レール目地鏝

本焼



●レール目地

サイズ	材　質	品　番
60mm×幅21mm	鋼／本焼	11730210111
60mm×幅24mm	鋼／本焼	11730240111
60mm×幅27mm	鋼／本焼	11730270111
60mm×幅30mm	鋼／本焼	11730300111

中首　溝内目地鏝

本焼



●溝内目地

サイズ	材　質	品　番
120mm×幅9mm	鋼／本焼	11730900211

中首　丸棒目地鏝

本焼



●丸棒目地

サイズ	材　質	品　番
300mm×幅9mm	鋼／本焼	11733009011

ゴム鏝（新型）

ゴム



サイズ	材　質	品　番
210mm	ゴム（新型）	11142100299
240mm	ゴム（新型）	11142400299

小物鍁

柳刃鍁

本焼



サイズ	材　質	品　番
90mm	鋼／本焼	11300900011
105mm	鋼／本焼	11301050011
120mm	鋼／本焼	11301200011

笹刃鍁

本焼



サイズ	材　質	品　番
90mm	鋼／本焼	11340900011
105mm	鋼／本焼	11341050011
120mm	鋼／本焼	11341200011

キメクリ鍁

本焼



サイズ	材　質	品　番
90mm	鋼／本焼	11350900011
105mm	鋼／本焼	11351050011
120mm	鋼／本焼	11351200011

ツル首鍁

本焼



サイズ	材　質	品　番
45mm	鋼／本焼	13200450011
54mm	鋼／本焼	13200540011
60mm	鋼／本焼	13200600011

メンド鍁

本焼



サイズ	材　質	品　番
45mm	鋼／本焼	13210450011
54mm	鋼／本焼	13210540011
60mm	鋼／本焼	13210600011

トメサラエ鍁

本焼



サイズ	材　質	品　番
45mm	鋼／本焼	13220450011
54mm	鋼／本焼	13220540011
60mm	鋼／本焼	13220600011
75mm	鋼／本焼	13220750011
90mm	鋼／本焼	13220900011

チリ鍁

本焼



サイズ	材　質	品　番
45mm	鋼／本焼	13230450011
54mm	鋼／本焼	13230540011
60mm	鋼／本焼	13230600011

ガングリ鍁

本焼



サイズ	材　質	品　番
60mm	鋼／本焼	13240600011
75mm	鋼／本焼	13240750011
90mm	鋼／本焼	13240900011
105mm	鋼／本焼	13241050011

エンバル鍁

本焼



サイズ	材　質	品　番
90mm	鋼／本焼	13260900000
105mm	鋼／本焼	13261050000
120mm	鋼／本焼	13261200000

元首　丸クリ鏝

本焼



●丸クリ型

サイズ	材　質	品　番
75mm	鋼／本焼	13270750011
90mm	鋼／本焼	13270900011
105mm	鋼／本焼	13271050011
120mm	鋼／本焼	13271200011

元首　平クリ鏝

本焼



●平クリ型

サイズ	材　質	品　番
75mm	鋼／本焼	13270750111
90mm	鋼／本焼	13270900111
105mm	鋼／本焼	13271050111
120mm	鋼／本焼	13271200111

中首　丸クリ鏝

本焼



●丸クリ型

サイズ	材　質	品　番
120mm	鋼／本焼	13271201011
150mm	鋼／本焼	13271501011
180mm	鋼／本焼	13271801011

中首　平クリ鏝

本焼



●平クリ型

サイズ	材　質	品　番
120mm	鋼／本焼	13271201111
150mm	鋼／本焼	13271501111
180mm	鋼／本焼	13271801111

中首　モッコン鏝

鉄




●モッコン型

サイズ	材　質	品　番
27mm	鉄	13010270000
30mm	鉄	13010300000

両頭　モッコン鏝

鉄




●モッコン型

サイズ	材　質	品　番
27mm･30mm	鉄	13010000000

ブロック鏝

PCブロック積型

プラスチック



サイズ	材　質	品　番
100mm	プラスチック	13000100070

ヒシャクトンボ

レベラートンボ丸型

アルミ



●アルミ柄の長さ:1500mm

サイズ	規　格	品　番
500mm	丸型柄付	13120100160
500mm	丸型柄無	13120200160

レベラートンボ平型

アルミ



●アルミ柄の長さ:1500mm

サイズ	規　格	品　番
600mm	平型柄付	13120100060
600mm	平型柄無	13120200060

よゆうシャク杓

ステンレス

たっぷりすくえる
余裕の300ml
軽量メモリ付き



●ABS樹脂柄

サイズ	規　格	品　番
全長 500mm	ステンレス(カップ部)	13100000240



お使いになる方に満足と安心を

平成27年4月現在



KANESHIKA

株式会社　カネシカ

〒673-0443　兵庫県三木市別所町巴24番地

TEL.(0794)82-0979　FAX.(0794)83-2399

URL:http://www.kaneshika.com

※改良のため予告なしに商品の仕様等を変更する場合があります※