



KANESHIKA

CATALOGUE

● TROWELS ●

株式会社 カネシカ

最適な鍔が必ず見つかります

シリーズ・適合壁材	名称で選ぶ	ページ	作業用途で選ぶ	材質・仕様で選ぶ
●福寿シリーズ 漆喰 珪藻土 聚楽	●仕上鍔	4	仕上	ステンレス
	●角 鍔	4	荒塗り	ステンレス
	●先丸鍔	4	塗り付け	ステンレス
●コテっちゃんシリーズ 漆喰 珪藻土 聚楽	●剣先鍔	4・5	塗り付け・細部仕上	本焼 ステンレス
	●角 鍔	4・5	塗り付け・補修	ステンレス
	●先丸鍔	4・5	ムラ抜き・パターン塗り付け	ステンレス
●鹿衛門シリーズ 漆喰 珪藻土 聚楽	●仕上鍔	5	仕上	本焼 ステンレス
	●中塗鍔	5	中塗り	本焼 ステンレス
	●角 鍔	5	荒塗り	本焼 ステンレス
●春口モデル 職人仕上シリーズ 珪藻土 漆喰 聚楽	●出隅押さえ職人	7	出隅	ステンレス
	●入隅押さえ職人	7	入隅	ステンレス
	●万能出隅押さえ職人	7	出隅	ステンレス
	●パターン職人	8	パターン付け	木製
	●ならし職人・ならし職人ミニ	8	ヘッドカット・波消し	ステンレス
	●塗り付け用鍔	9	荒塗り・塗り付け	ステンレス
	●ムラ抜き用ならし鍔	9	中塗り・ムラ抜き	ステンレス
	●仕上げ用鍔	9	仕上・艶出し	ステンレス
	●アルミ製バテ板	9	パレット	ステンレス アルミ
	●漆喰鍔(漆喰)	10	荒塗り・中塗り・仕上	本焼
●植田モデル 漆喰鍔シリーズ 漆喰 珪藻土 聚楽 糊土鍔シリーズ 珪藻土 聚楽	●押さえ鍔(漆喰)	10	磨き	半焼
	●富士引鍔(漆喰)	10	磨き	本焼
	●柳刃鍔(漆喰・糊土)	10・11	隅(スミ=チリマワリ)	本焼
	●キメクリ鍔(漆喰・糊土)	11	隅(スミ=チリマワリ)	本焼
	●なで鍔(糊土)	11	なで塗り・波消し	本焼
●土間鍔 モルタル	●ニューモルタル鍔	12	外壁・土間荒塗り付け	プラスチック
	●マイスターモルタル鍔	12	外壁・土間荒塗り付け	アルミ
	●ニュー土間鍔	12	土間荒塗り付け	プラスチック
	●土間鍔	13	土間荒塗り付け・仕上	本焼
	●マイスター土間鍔	13	土間荒塗り付け	アルミ
	●メッシュ鍔	13	タッピング	ステンレス
	●仕上鍔 壁材全般	13	仕上	油焼 本焼 ステンレス
●中塗鍔 壁材全般	●仕上鍔他	13	仕上	油焼 本焼 ステンレス
	●中塗鍔	14	中塗り	油焼 本焼 ステンレス
	●角 鍔 壁材全般	14	荒塗り	油焼 本焼 ステンレス
●面引鍔 壁材全般	●角鍔他	14	荒塗り	油焼 本焼 ステンレス
●目地鍔	●面引鍔他	15・16	出隅・入隅	本焼
	●目地鍔他	17	目地の処理	本焼
●小物鍔 壁材全般	●柳刃・笹刃鍔他	18・19	隅(スミ=チリマワリ)	本焼
	●ブロック・レンガ鍔	19・20	ブロック・レンガ積作業	油焼 本焼 ステンレス
	●鍔板・ヒシャク・トンボ他	20	鍔板・ヒシャク・トンボ 他	本焼 プラスチック アルミ ハイス
	●ヘラ・スクレーパー	20・21・22	材料の混合・削り取り等	本焼 ステンレス ハイス
	●丸缶切	22	丸缶切	鉄
	●手挽鋸	23	木工・剪定	ハイス

素材と技術でプロの要求に応えます

■主な素材・仕様の詳細について

本焼

焼戻しを250～300℃の温度で行います。安定した硬度を得るために不純物が少なく粘りのある安来鋼、スウェーデン鋼等の材料を厳選して使用しております。

半焼

焼入れを行わずに、350～400℃の温度で硬化させた鋼です。SK鋼、安来鋼を厳選して使用しております。

油焼

焼戻しを300～350℃の温度で行います。本焼鋼に比べて硬度が低く粘りがあります。SK鋼、安来鋼を厳選して使用しております。

ステン

ニッケル・クロムの含有量にもよりますが、1000～1100℃の温度で焼入れを行い、焼き戻しを本焼、油焼鋼と同じ程度の温度で行います。SUS420J2、440A、440C等の材料を厳選して使用しております。

■熱処理の基礎

鋼の組織は、合金元素の種類、含有量、あるいは加工、熱処理方法によって変わってきます。熱処理とは、加熱温度と冷却速度の組み合わせによって、鋼に様々な性質を与える工程です。その過程が不適切であれば目的とします性質を得ることができません。仕上鋼・中塗鋼等に主として使用しておりますSK-5は、790～850℃の焼入れ温度で熱処理します。

天然壁材をおすすめします

■天然壁材の主な特長

- 吸湿・放湿性に優れ、快適な湿度に保ちます
- 結露を抑え、カビ・ダニの発生を防ぎます
- 生活臭を脱臭します
- 耐火性に優れています
- ホルムアルデヒドや揮発性有機化合物(VOC)を発生しません

■壁土の種類と特長

漆喰

しっくい

消石灰にスサ(麻の繊維や紙を細かく切ったもの)や糊を混ぜたもので、古くから土蔵等に使われていました。

珪藻土

けいそうど

約800万年前の植物性プランクトン(珪藻)が化石化したもので、昔から火に強い土として、七輪・コンロ・耐火断熱レンガの原料として使用されてきました。

聚楽

じゅらく

京都の聚楽第付近で産出した土に、スサ・砂を混ぜたもので、耐火性に優れた伝統的な壁のひとつです。

■アイコンの説明

本焼 本焼
High Hardness

半焼 半焼
Middle Hardness

油焼 油焼
Low Hardness

ステン ステンレス
Stainless Steel

鉄 鉄
Iron

ハイス ハイス
High-Speed Steel

プラスチック プラスチック
Plastic

アルミ アルミ
Aluminum

木 木製
Wood

ゴム ゴム
Rubber



福寿

しなりが違う

POINT 1 背金が違う POINT 2 強度が違う

業界初!!

塗り易さ、安定した使用感!!
豊富な実績と評価が人気の証。

スムーズ!!

先端だけではなく全体に
自然な“しなり”を実現


特許登録済

〈背金〉レーザースリット加工

背金の先端部分にレーザースリットを入れ、自然な“しなり”を実現!!
背金のスムーズなしなりのため、薄塗り仕上げや波消し等の繊細な作業がしやすくなりました。

●背金(仕上鍍)

業界初!!

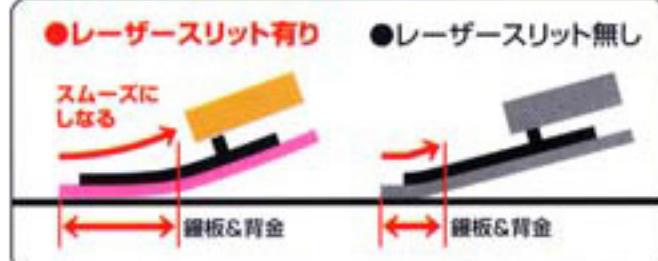

接着強度アップ ※従来品比較

新技術!! スーパーハード接着

※有機溶剤でも洗えます ※ステンレス製

用途で選ぶ		形状	仕上	先丸	角
波消し	波(塗りムラ)消し	◎	○	○	○
仕上塗り	細かい部分の仕上塗り	◎	○	○	○
ツヤ出し	荒仕上後のツヤ出し	◎	○	○	○
荒仕上	下地塗り付け・荒塗り付け・荒仕上への塗り付け	◎	○	○	○
塗り付け	広範囲の下地塗り付け・荒塗り付け・1回塗り仕上げ・補修	◎	○	○	○

福寿・ステンレス仕上鍍

珪藻土等の薄塗り仕上げに。



●板厚(Thickness):0.3mm

サイズ (Size)	材質	品番
150mm	ステンレス	12301500040
180mm	ステンレス	12301800040
210mm	ステンレス	12302100040

接着強度〈約2倍以上〉アップ

福寿・ステンレス角鍍

下地壁の薄塗り、セメント壁のツヤ出し等に。



●板厚(Thickness):0.4mm

サイズ (Size)	材質	品番
240mm	ステンレス	12312400040
270mm	ステンレス	12312700040

接着強度〈約2倍以上〉アップ

福寿・ステンレス先丸鍍

鍍波仕上げや波消し等に。



●板厚(Thickness):0.3mm

サイズ (Size)	材質	品番
240mm	ステンレス	12322400340
270mm	ステンレス	12322700340

接着強度〈約2倍以上〉アップ

Little Real thing!! ちゃん®

プロの期待を
裏切らない小さな本物

性能&品質維持の極限サイズ
極小サイズに詰め込んだ
最先端技術と品質

特許登録済




自慢の〈しなり〉を小型化

背金穴あけ加工により背金がしなるので、細部の薄塗り仕上げや曲面塗りが従来品に比べて楽になりました。



高級鍍仕様の〈角柄〉

角柄を採用することにより、手になじみやすく、微妙な力の調節がしやすくなりました。

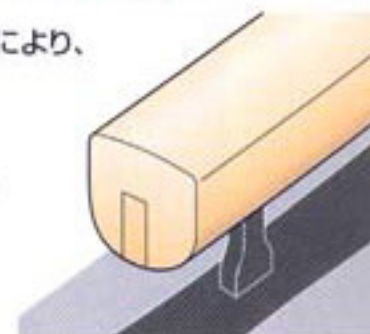

用途で選ぶ

用途で選ぶ		形状	刺先	先丸	角
波消し	波(塗りムラ)消し	◎	○	○	○
パターン塗り	様々なパターンの模様付け	◎	○	○	○
コーナー塗り	隅(スミ=チリマワリ)仕上げ	◎	○	○	○
塗り付け	壁面への塗り付け	◎	○	○	○
補修	ひび割れ等の補修	◎	○	○	○

コテっちゃん・剣先鍍

本焼

ステン



●板厚 (Thickness): 0.3mm

鍍の先端部分を最も活かせる剣先形状により、塗り付けはもとより、塗りにくいコーナーや隅 (スミ=チリマワリ) 部の細部仕上げに最適です。

サイズ (Size)	材質	品番
90mm	鋼/本焼	12600900011
120mm	鋼/本焼	12601200011
90mm	ステン	12600900040
120mm	ステン	12601200040

コテっちゃん・ステンレス角鍍

ステン



●板厚 (Thickness): 0.3mm

四隅に均一な力がかかる角型形状により、横塗りにも縦塗りにも対応し、平面の塗り付け・補修に最適です。

サイズ (Size)	材質	品番
120mm	ステン	12611200040

コテっちゃん・ステンレス先丸鍍

ステン



●板厚 (Thickness): 0.3mm

角 (カド) をなくした先丸形状により、塗り重ね部分に発生しやすい「つなぎ目」をムラ無く仕上げます。また、先端を活かしたパターン塗りにも最適です。

サイズ (Size)	材質	品番
120mm	ステン	12621200040



しかえもん

鹿衛門

プロが選んだ
充実のラインナップ

豊富なシリーズから
最適な鍍が必ず見つかります

材質で選ぶ

本焼 (鋼製) プロユーザー向け

腰が強く反りが出にくい・壁土がくっつき易く伸びが良い

ステン 一般ユーザー向け

サビにくく手入れが簡単・壁土のスベリが良く塗り易い

用途で選ぶ

◎ 最適 ○ 適合 △ 可能

作業	内容	形状	仕上	中塗	角
波消し	波 (塗りムラ) 消し		△		
仕上塗り	細かい部分の仕上塗り		◎	◎	
ツヤ出し	荒仕上後のツヤ出し		◎	◎	
荒仕上	下地塗り付け・荒塗り付け・荒仕上への塗り付け		◎	◎	◎
塗り付け	広範囲の下地塗り付け・荒塗り付け・1回塗り仕上・補修			△	◎

青 鹿衛門・角鍍

本焼

ステン

仕上前の下地の荒壁・中塗り付けに最適、側溝工事等にも使えます。



●板厚 (Thickness): 0.5mm

サイズ (Size)	材質	品番
240mm	鋼/本焼	12522400011
270mm	鋼/本焼	12522700011
300mm	鋼/本焼	12523000011



赤 鹿衛門・仕上鍍

シリーズ

本焼

ステン

モルタル全般の塗り付け、細部の仕上、ツヤ出しに最適です。



●板厚 (Thickness): 0.5mm

サイズ (Size)	材質	品番
180mm	鋼/本焼	12501800011
195mm	鋼/本焼	12501950011
210mm	鋼/本焼	12502100011
225mm	鋼/本焼	12502250011
240mm	鋼/本焼	12502400011
255mm	鋼/本焼	12502550011
270mm	鋼/本焼	12502700011
180mm	ステン	12501800040
195mm	ステン	12501950040
210mm	ステン	12502100040
225mm	ステン	12502250040
240mm	ステン	12502400040
255mm	ステン	12502550040
270mm	ステン	12502700040



緑 鹿衛門・中塗鍍

シリーズ

本焼

ステン

コンクリート・壁・土間・側溝等の広い範囲の塗り付け、補修に最適です。



●板厚 (Thickness): 0.5mm

サイズ (Size)	材質	品番
210mm	鋼/本焼	12512100011
240mm	鋼/本焼	12512400011
255mm	鋼/本焼	12512550011
270mm	鋼/本焼	12512700011
300mm	鋼/本焼	12513000011
210mm	ステン	12512100040
240mm	ステン	12512400040
255mm	ステン	12512550040
270mm	ステン	12512700040
300mm	ステン	12513000040



●板厚 (Thickness): 0.5mm

サイズ (Size)	材質	品番
240mm	ステン	12522400040
270mm	ステン	12522700040
300mm	ステン	12523000040

職人仕上 珪藻土

プロの技教えます コテまかせプロ仕上

「職人仕上シリーズ」があれば誰でもプロの仕上りに


こんな鍔が欲しかった!!

左官職人さん達がより美しく、より効率的に仕上げるために、鍔を自作されている事をご存知ですか?その手作りの鍔をヒントに、名人と呼ばれる職人さん達と共に開発したのが「職人仕上」シリーズです。初心者の方にも簡単にプロの仕上を実感して頂けます。

●道具類監修／「珪藻土の達人」春口 信一 氏

春口モデル

かつこいいのが
使いやすい!!

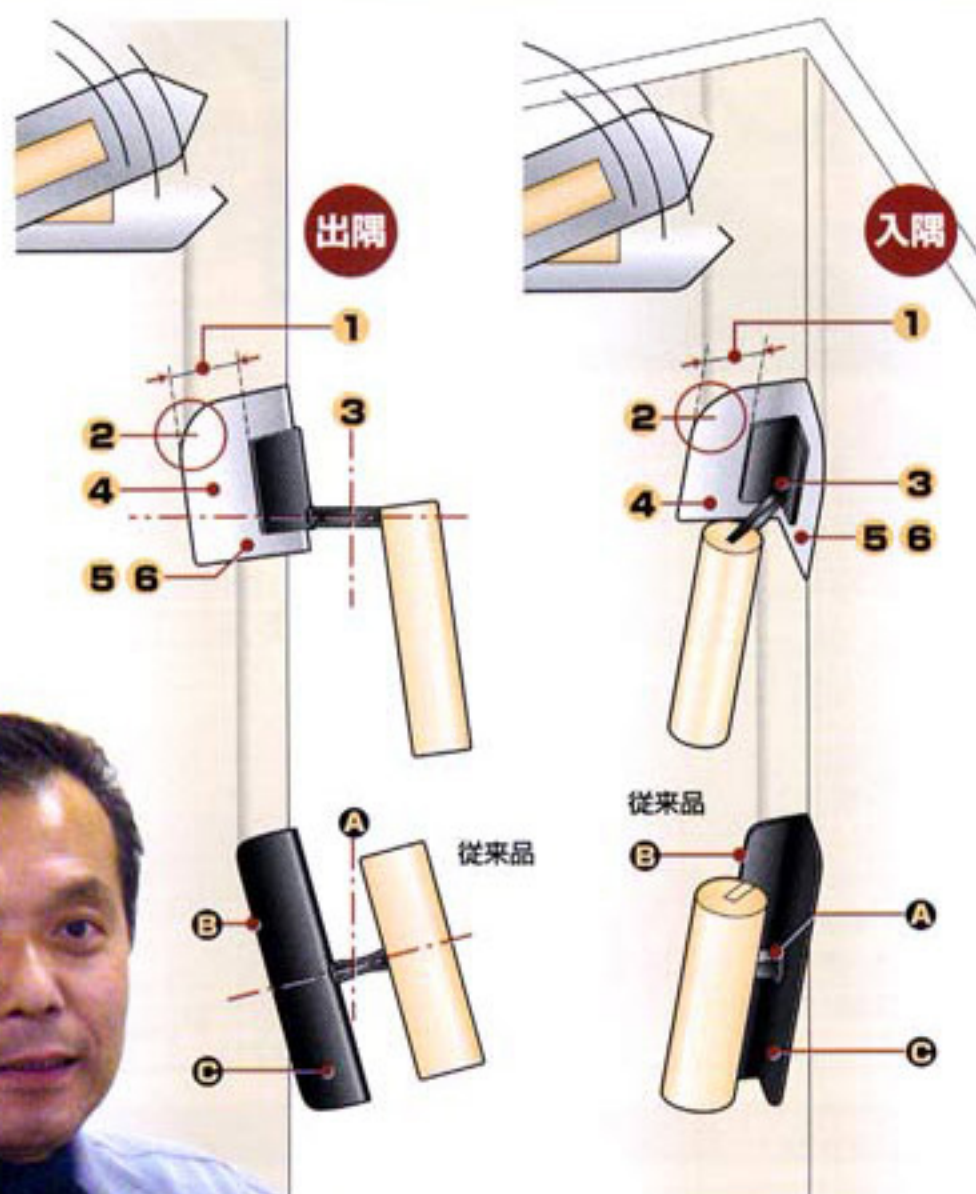

- 1 羽根がしなる**
押さえ巾が広く、引きキズの修復作業が簡単
- 2 流線カット**
壁をキズ付けない
- 3 角度付首**
首に2分(6mm)の傾斜を付け、壁面に最適な角度(約90°)で作業
従来品A/角度なし
- 4 極薄0.2mm**
従来品B/2.0mm
- 5 軽 量**
●約95g(押さえ幅50mm)
●約75g(押さえ幅25mm)
●約63g(押さえ幅15mm)
従来品C/約185g
- 6 ステンレス製**
耐食性・弾力性抜群



(有)ミナミ工業 春口 信一 氏 プロフィール

珪藻土左官材料を製造・販売する珪藻土のバイオニア、(株)サメジマコーポレーションと共に本物志向の自然素材珪藻土とその技法・風合いを世に知らしめた立役者。約5,000㎡(13~16棟)/月の珪藻土の塗り付けをこなす。長年のキャリアと積み上げられたノウハウには舌を巻く。その豊富な経験を活かし、現場・作業状況にあった使い易い道具を次々に生み出すアイデアマン。また、「壁塗り体験教室」では丁寧でわかり易い指導に定評があり、経験に裏打ちされたノウハウを一般の方から専門の職人にまで、講師として幅広く惜しみなく教えている。「ハルさん」の愛称で親しまれ、施主様や同業の左官職人からも人気絶大で引っ張りだこの超多忙な親方である。



Samejima Corp.

珪藻土について詳しく知りたい方はホームページをご覧ください

<http://www.samejima.co.jp>

株式会社 サメジマコーポレーション

薄い！軽い！使いやすい！
サビにくいステンレス製！！

出隅押さえ職人 実用新案登録済



■1分(3mm)・3分(9mm)
●板厚(Thickness):0.2mm

サイズ(Size)	規格	品番
80×50mm	1分	12720801040
80×50mm	3分	12720803040


■巾セマ1分(3mm)・3分(9mm)
●板厚(Thickness):0.2mm

サイズ(Size)	規格	品番
80×25mm	1分	12720802140
80×25mm	3分	12720803140
80×15mm	1分	12720811540
80×15mm	3分	12720813540

適合壁材 ■珪藻土 ■漆喰 ■聚楽

直径3mmの曲面(実寸) 直径9mmの曲面(実寸)

入隅押さえ職人 実用新案登録済

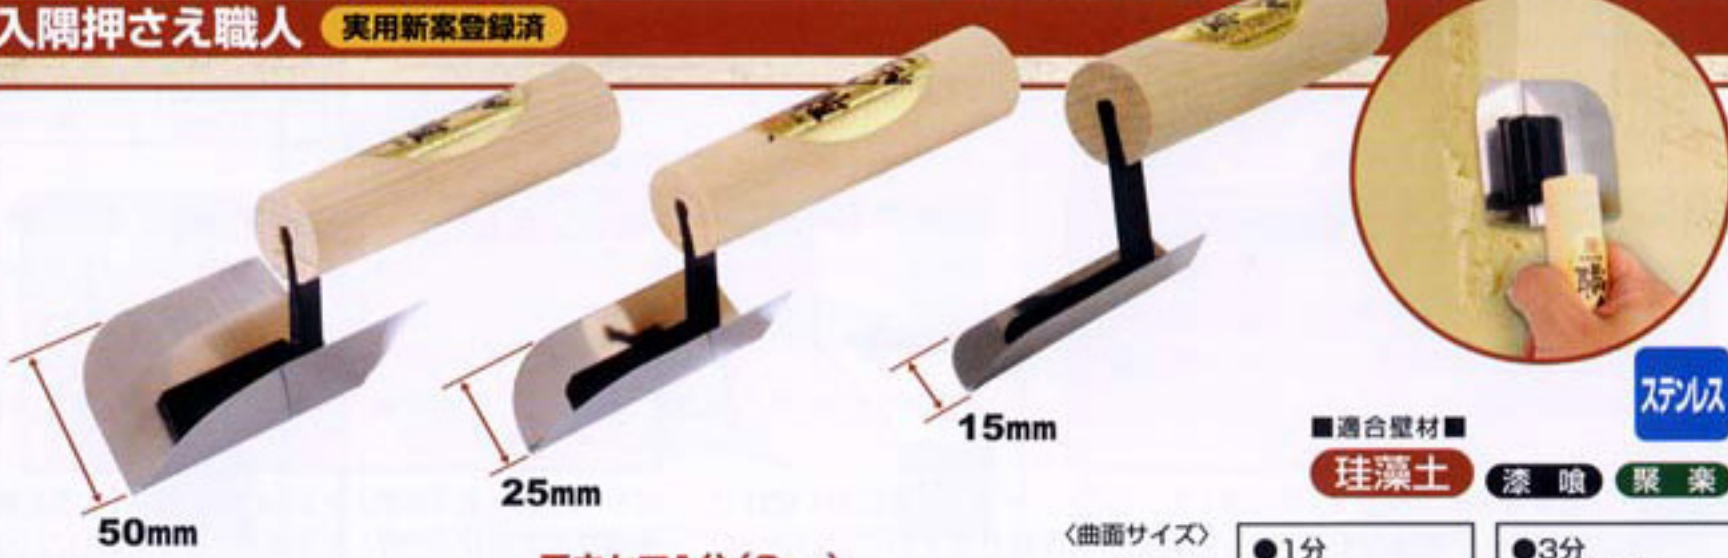

■1分(3mm)
●板厚(Thickness):0.2mm

サイズ(Size)	規格	品番
80×50mm	1分	12730802040

■巾セマ1分(3mm)
●板厚(Thickness):0.2mm

サイズ(Size)	規格	品番
80×25mm	1分	12730802140
80×15mm	1分	12730811540

適合壁材 ■珪藻土 ■漆喰 ■聚楽


直径3mmの曲面(実寸) 直径9mmの曲面(実寸)

万能出隅押さえ職人 実用新案登録済

90°~180°迅速に対応

考案者をも唸らせた左官鋺の最高傑作!!

指先で簡単に角度が変えられ、作業現場での様々な出隅部に迅速に対応できる、業界初の画期的な製品に仕上げました。

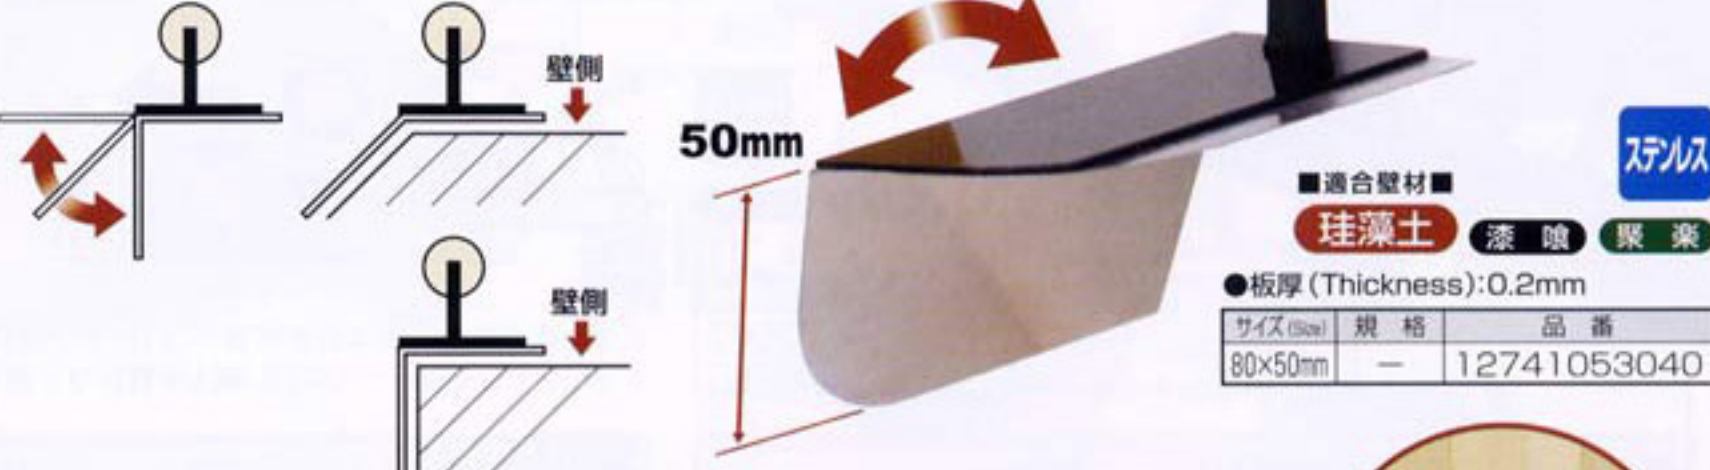

50mm

適合壁材 ■珪藻土 ■漆喰 ■聚楽

●板厚(Thickness):0.2mm

サイズ(Size)	規格	品番
80×50mm	—	12741053040

●角度の合わせ方と持ち方

壁に万能出隅押さえ職人の、背金が付いた方の板を壁に軽く当て、背金の付いていない方の板を指先で軽く押さえ、背金の角度を合わせます。そのままの持ち方で作業しますが、板を押さえている指先に力を入れすぎると引きにくくなり、引き傷が発生したり、場合によっては壁土が削り取られますのでご注意下さい。

●角度変換機能について

本製品の角度変換機能には寿命があります。一般的な取扱いを前提として使用回数は約200回です。利用条件・状況(例えば、落として傷付ける等)に大きく左右されますので、上記回数を下回る場合があります。

世界に一つだけ、オンリーワン模様の演出が可能!!

パターン職人 実用新案登録済

作業面に業界初の「曲面加工」

簡単にオリジナルパターンを付けることができます!!

木鐸の裏面を曲面に加工し、木の持つキメを活かして、パターン付け作業に最適な形状に仕上げました。

使用方法 自然なオリジナルパターンを付けることができます



平らに塗った壁土が乾かないうちにパターン職人を軽く押し付けてから、少し浮かせます。そして左や右に傾けないで、水平のまま壁土を引きずるように動かして下さい。引っ込んだカドのところでは、パターン職人を少しだけ傾けると施工しやすくなります。




木製

■適合壁材■

珪藻土 漆喰 聚楽


サイズ (Size)	材質	品番
210mm	木製	12702100080

●ナチュラルウェーブ模様を作る

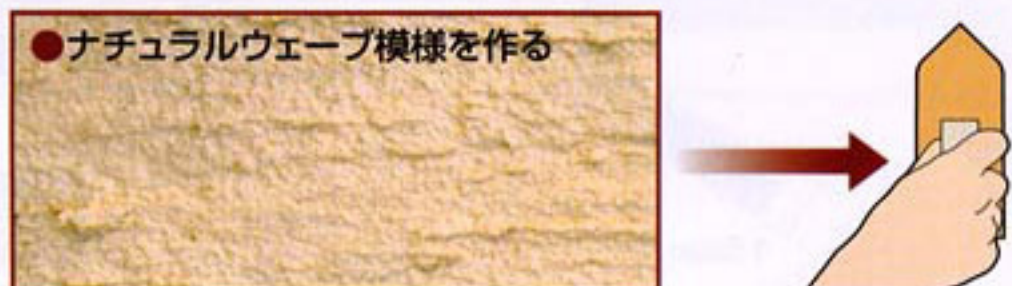

パターン職人を「右から左へ」または「左から右へ」とまっすぐに引くだけでナチュラルウェーブ模様ができます。何度でも引き直せますので思いきってご使用下さい。また、引く回数や引く速度によっていろいろな仕上がりを楽しめます。

●ランダムウェーブ模様を作る

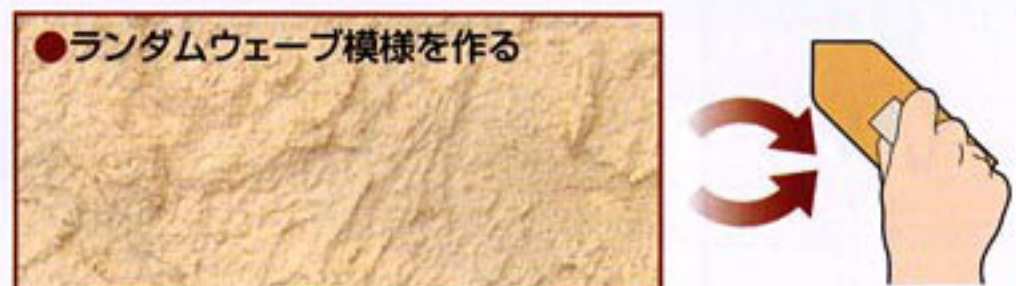

パターン職人を「S字」や「8の字」を描くように動かすとランダムウェーブ模様ができます。このとき不規則(ランダム)にパターン職人を動かすことが重要です。曲線のラフさが独特の味わいをかもし出します。

ならし職人シリーズで鏝まかせプロ仕上げ!!

ならし職人・ならし職人ミニ

実用新案登録済

意匠登録済



狭いところや細部に

■適合壁材■

珪藻土 漆喰 聚楽


ステンレス

●板厚 (Thickness): 0.2mm

サイズ (Size)	材質	品番
90mm (ミニ)	ステンレス	12710900040
185mm	ステンレス	12711800040

ヘラ板の耐食性を考慮し、ステンレスを使用。さらにヘラ板に穴開け加工を施す事により、耐久性・弾力性・軽さを備えたパターン塗りの仕上げや波消しに最適な製品に仕上げました。

使用方法 2重ベラ構造で初心者にも簡単

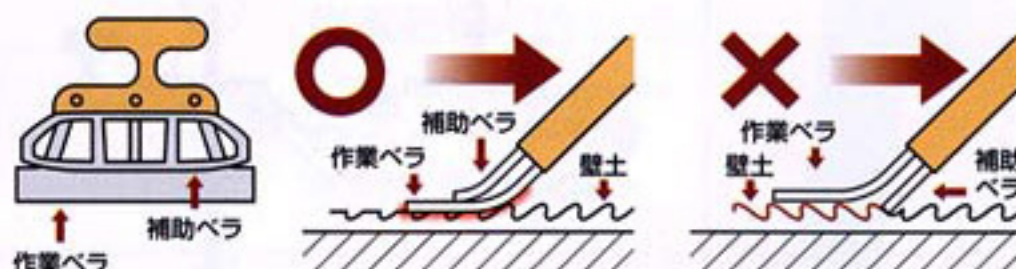

ならし職人を使う時は必ず作業ベラ(大きい方のヘラ)を壁面に沿わせて下さい。そしてなるべくならし職人を寝かせて使用して下さい。

●パターン模様の最終仕上げに



ならし職人をギュッと押さえつけないで、ヘラの自然なしなりを利用して、パターン模様を軽く撫でると模様の仕上がりが優しくなります。壁土が乾きすぎてから行くと穴が開いたり、表面にムシレが発生しますのでご注意下さい。

●引き傷・波消しにも大活躍



重ね塗りのときに発生する波も、ヘラの自然なしなりを利用して軽く撫でるだけで消すことができます。

荒塗りから仕上げまで、プロ納得の基本シリーズ!!

塗り付け用鋺 (荒塗り=先発タイプ)

塗り付け (薄塗り・押さえ・シゴキ) 用は極薄 0.3mm のステンレス仕様。大胆な作業性と繊細な正確さを兼ね備えた塗り付けには欠かせない逸品。

○2重背金仕立



■適合壁材■

珪藻土 漆喰 聚楽

- 「2重背金仕立」で鋺自体の強度・安定感が倍増。
- 聚楽壁をはじめ、珪藻土壁・漆喰壁・繊維壁のシゴキ・押さえ塗り付けまで、これ一丁で材料も用途もマルチにこなす万能選手。

ステンス

●板厚 (Thickness): 0.3mm

サイズ (Size)	材質	品番
220mm	ステンレス	12752200040

ムラ抜き用ならし鋺 (中塗り=セットアップタイプ)

壁全体の塗りムラを整え、繊細な美しさ・正確さ・速さを徹底的に追求した、最終仕上・艶出しへのツナギの必需品。精度と速さの驚異的なコラボレーションを実現する究極の鋺。

○背金がしなります



■適合壁材■

珪藻土 漆喰 聚楽

- 0.3mmのステンレスと背金が生み出す絶妙なしなりで塗りムラを素早く解消し、平坦に仕上げます。
- 聚楽壁・珪藻土壁・漆喰壁の塗り付けから仕上げまで、幅広いニーズに対応。

ステンス

●板厚 (Thickness): 0.3mm

サイズ (Size)	材質	品番
215mm	ステンレス	12752150040

仕上げ用鋺 (押さえ=クローザータイプ)

これまでにない安定した使用感と惚れ惚れする仕上がりは、完璧という永遠のテーマを追求した賜物。一度手にしたら手放せない鋺。

○背金がしなります



■適合壁材■

珪藻土 漆喰 聚楽

- 極薄0.2mmステンレスの鋺板に、絶妙なしなり感の背金がジャストフィット。
- 聚楽壁・珪藻土壁・漆喰壁に最適。鋺先端が塗り描く精細な仕上げ・波消し・艶出しは超芸術的。

ステンス

●板厚 (Thickness): 0.2mm

サイズ (Size)	材質	品番
200mm	ステンレス	12752000040

こだわりの機能満載、プロが求める本格派!!

アルミ製パテ板 実用新案登録済

アルミ+ステンレス「軽さと強度の二重構造」

- 割れ・歪みに強く、傷が付きにくい。



極軽!! 極薄!! 極ラク!!

※アルミ製ですので、ぶつけたり落したりすると板 (特にコーナー部) が曲がる可能性があります。ご注意下さい。

サイズ (Size)	材質	品番
320x300mm (小)	アルミ・ステンレス	13030000340
400x350mm (大)	アルミ・ステンレス	13030000440

■適合壁材■

パテ

塗料 壁土

ステンス
アルミ

お手入れ簡単

使用後の汚れは布で拭き取れ、手入れは驚く程簡単。

水洗いしてもサビの心配無用!!




作業効率アップ

パテペラ・コテに付着したパテ・塗料・壁土の削ぎ落としが驚異的に改善。



木製グリップ

手に良くなじみ、地面に置いてもぐらつかず安定性抜群。

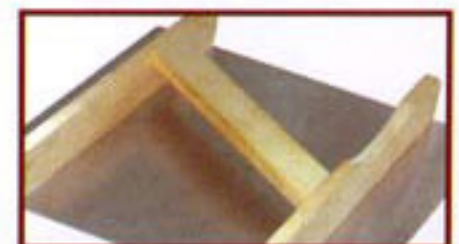

漆喰 植田モデル

●道具類監修／「漆喰の巨匠」植田 俊彦 氏

こだわりの本焼

本焼仕様にこだわりました。腰の強さと壁材の伸びの良さを兼ね備え、漆喰の大敵である「てかり」を防ぎます。

※本焼仕様のため、ご使用後の防錆処理には充分にご注意下さい。

漆喰鋺・剣先型 **板厚:0.3mm**

本焼

90mm 120mm 150mm 180mm 210mm 240mm 250mm

●板厚 (Thickness):0.3mm

サイズ (Size)	材質	品番
90mm	鋼/本焼	12760900011
120mm	鋼/本焼	12761200011
150mm	鋼/本焼	12761500011
180mm	鋼/本焼	12761800011
210mm	鋼/本焼	12762100011
240mm	鋼/本焼	12762400011
250mm	鋼/本焼	12762500011

■適合壁材■
漆喰
珪藻土
聚楽

下地材から漆喰の塗り付けまでを一つの鋺でこなす

【植田モデル】シリーズ続々登場

押さえ鋺 **板厚:0.5mm**

半焼

300mm (丸柄) 330mm (丸柄) 240mm (角柄)

●板厚 (Thickness):0.5mm

サイズ (Size)	材質	品番
300mm:先丸	鋼/半焼	12763830012
330mm:先丸	鋼/半焼	12763833012
240mm:剣先	鋼/半焼	12763824012

■適合壁材■
漆喰
珪藻土
聚楽

富士引鋺

本焼 細かい部分や狭い所の塗り付け・仕上用

45mm 60mm 75mm 90mm

●板厚 (Thickness):0.3mm

サイズ (Size)	材質	品番
45mm	鋼/本焼	12763304511
60mm	鋼/本焼	12763306011
75mm	鋼/本焼	12763307511
90mm	鋼/本焼	12763309011

■適合壁材■
漆喰
珪藻土
聚楽

ツル首型 柳刃鋺

本焼 メンド・雀口等の波消し用

49mm 61mm 73mm

●板厚 (Thickness):0.3mm

サイズ (Size)	材質	品番
49mm (小)	鋼/本焼	12763003011
61mm (中)	鋼/本焼	12763002011
73mm (大)	鋼/本焼	12763001011

■適合壁材■
漆喰
珪藻土
聚楽

現代風 糊土 鏝

なで鏝

板厚:0.3mm

本焼

さらにカッコ良く
進化した背金

■適合壁材■

珪藻土

聚楽

●板厚(Thickness):0.3mm

サイズ(Size)	材質	品番
90mm	鋼/本焼	12763909011
120mm	鋼/本焼	12763912011
150mm	鋼/本焼	12763915011
180mm	鋼/本焼	12763918011
210mm	鋼/本焼	12763921011
240mm	鋼/本焼	12763924011
260mm	鋼/本焼	12763926011

柳刃鏝

本焼

アリ壁やチリ廻りの
仕上・波消し用

■適合壁材■

珪藻土

聚楽

●板厚(Thickness):0.3mm

サイズ(Size)	材質	品番
105mm	本焼	12763010511

キメクリ鏝

本焼

アリ壁やチリ廻りの
仕上・波消し用

■適合壁材■

珪藻土

聚楽

●板厚(Thickness):0.3mm

サイズ(Size)	材質	品番
105mm	鋼/本焼	12763510511

プロも大絶賛!!

こだわりの背金 レーザースリット

レーザー
スリット加工

背金の先端部分を扇形にすることにより、強度と安定性を高めています。また、最適なしなりにこだわり、実験を重ねて開発した、最適なレーザー・スリットを各サイズごとに施しています。


腰の強さに加え、仕上に必要な繊細なしなりを可能にしました。

こだわりの背金 後端部バチ型

新たに採用された「背金後端部バチ型固定」。

重みのある漆喰に対し、しっかりと押さえ圧を伝えるには、カシメ部を中心として前後の張りが衰えないことが重要です。背金をバチ型にする

ことで、塗り付け押さえ能力が大幅にアップしました。漆喰の重みに負けないシゴキ・押さえ等の塗り付けから、仕上・波消しまで幅広く対応できます。シンプルな形状の背金にまで本焼ミガキ材にこだわり、機能だけでなくデザインにもとことんこだわりました。

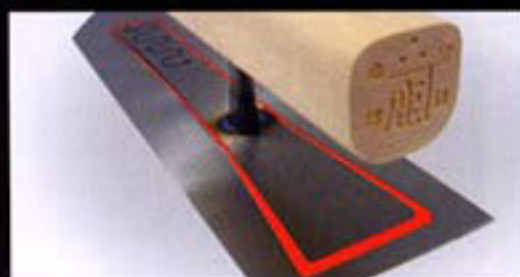

本焼漆喰鏝(植田モデル)シリーズでは、フィット感抜群で握り易い角柄を役物全品にも採用しました。

現場での作業性を重点的に考えた逸品です。

狭い所の繊細な作業には手放せないアイテムになること請け合いです。

ツル首型 キメクリ鏝

本焼

メンド・雀口等の
波消し用

■適合壁材■

漆喰

珪藻土

聚楽

●板厚(Thickness):0.3mm

サイズ(Size)	材質	品番
34mm(小)	鋼/本焼	12763203011
41mm(中)	鋼/本焼	12763202011
48mm(大)	鋼/本焼	12763201011

私達は推奨します

左官職人も推奨
植田モデル■建築会社 株式会社
松本 憲司 氏■工房カズ
西川 和也 氏

総合建築 植田 植田 俊彦 氏 プロフィール

15歳で左官の道に入り、22歳で新しい左官の世界をリードする久住章氏と出会い、共に修行されたいわば久住氏の一番弟子。特にこだわりの漆喰壁は、独自の漆喰・糊・スサの配合、独創的技法を駆使し、本格的なものはもちろん、これまでなかった新しい漆喰の表現をつくり出している。左官技法の伝承を願い、「左官を考える会」(※)を設立・運営し、全国を飛び回り積極的な指導を展開。また、近年その熱意ある実行力は日本国内に留まらず、技術指導者として招聘されたドイツでも遺憾なく発揮されている。仕上げのバリエーションの豊富さは、飽くなく材料・道具へのこだわり・探究心が成し得る技。いつも驚きと感動を与えてくれる左官のエンターテイナー。

(※)日本の伝統技術を守り、全国的に広報活動を行い、左官業の地位向上と若手育成を行い、左官仕事を増やす事を目的とする会

「総合建築 植田」ホームページアドレス

<http://www.sogokenchiku-ueta.jp>


お使いになる方に満足と安心を

モルタル鍔 土間鍔

美しい仕上がりを実現します



ニューモルタル鍔<ディンプルソール>
左右どちらに動かしても壁土が良く引っかかるように、裏面のディンプル「点線溝」を左右対称に配置しております。塗り面の凸凹ムラが簡単に取れ、美しく仕上がります。

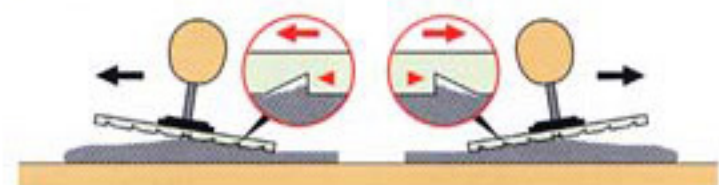

ニューモルタル鍔 木柄

方スチック

モルタル塗りに最適、木鍔に取って代わる樹脂製の鍔。
ハイインパクト樹脂製で、耐摩耗性は従来の木鍔の十数倍を保証します。



2本首

<剣先型>

サイズ (Size)	材質	品番
270mm	プラスチック	12002700000
300mm	プラスチック	12003000000
330mm	プラスチック	12003300000

カラーモルタル鍔 樹脂柄

ブルー・グリーン・イエロー・オレンジ・ピンク・パープル
人気のニューモルタル鍔が豊富なカラーで登場

方スチック

選べる6色



<剣先型>

サイズ (Size)	材質	品番
300mm	プラスチック	12003000002
330mm	プラスチック	12003300002

マイスターモルタル鍔 木柄

アルミ



<剣先型>

サイズ (Size)	材質	品番
270mm	アルミダイキャスト	12032700060
300mm	アルミダイキャスト	12033000060

1本首

<剣先型>

サイズ (Size)	材質	品番
300mm	プラスチック	12013000000

ニュー土間鍔 木柄

方スチック



<先丸型>

サイズ (Size)	材質	品番
330mm	プラスチック	12023300000
370mm	プラスチック	12023700000
400mm	プラスチック	12024000000

ニュー土間鍔 樹脂柄

方スチック



<先丸型>

サイズ (Size)	材質	品番
400mm	プラスチック	12024000001
450mm	プラスチック	12024500001

マイスター土間鍍 木柄

アルミ



〈先丸型〉

サイズ (Size)	材質	品番
330mm	アルミダイキャスト	12043300060

背金付土間鍍 木柄

本焼



●板厚 (Thickness): 0.8mm 〈先丸型〉

サイズ (Size)	材質	品番
360mm	鋼/本焼	11503600011
390mm	鋼/本焼	11503900011
420mm	鋼/本焼	11504200011
450mm	鋼/本焼	11504500011

スキルマン土間鍍 木柄

ステン



●板厚 (Thickness): 0.5mm 〈先丸型〉

サイズ (Size)	材質	品番
360mm	ステンレス	12223600040
390mm	ステンレス	12223900040
420mm	ステンレス	12224200040
450mm	ステンレス	12224500040

スーパーメッシュ鍍 木柄

ステン



●板厚 (Thickness): 1.4mm 〈剣先型〉

サイズ (Size)	材質	品番
240mm	ステンレス	11802400040
270mm	ステンレス	11802700040
300mm	ステンレス	11803000040



仕上鍍

油焼 本焼 ステン

本カシメの従来型スキ研磨加工を施した本格的仕上鍍



〈剣先型〉

サイズ (Size)	材質	品番
150mm	SK鋼/油焼	11101500033
165mm	SK鋼/油焼	11101650033
180mm	SK鋼/油焼	11101800033
195mm	SK鋼/油焼	11101950033
210mm	SK鋼/油焼	11102100033
240mm	SK鋼/油焼	11102400033
270mm	SK鋼/油焼	11102700033
150mm	安来鋼/油焼	11101500023
165mm	安来鋼/油焼	11101650023
180mm	安来鋼/油焼	11101800023
195mm	安来鋼/油焼	11101950023
210mm	安来鋼/油焼	11102100023
240mm	安来鋼/油焼	11102400023
270mm	安来鋼/油焼	11102700023

〈剣先型〉

サイズ (Size)	材質	品番
150mm	スウェーデン鋼/本焼	11101500081
165mm	スウェーデン鋼/本焼	11101650081
180mm	スウェーデン鋼/本焼	11101800081
195mm	スウェーデン鋼/本焼	11101950081
210mm	スウェーデン鋼/本焼	11102100081
240mm	スウェーデン鋼/本焼	11102400081
270mm	スウェーデン鋼/本焼	11102700081
150mm	ステンレス	11101500040
165mm	ステンレス	11101650040
180mm	ステンレス	11101800040
195mm	ステンレス	11101950040
210mm	ステンレス	11102100040
240mm	ステンレス	11102400040
270mm	ステンレス	11102700040

ニュースキルマン鍍

プラスチック



〈剣先型〉

サイズ (Size)	材質	品番
180mm	プラスチック	12271800070
210mm	プラスチック	12272100070

PC仕上鍍

プラスチック



●板厚 (Thickness): 1.0mm 〈剣先型〉

サイズ (Size)	材質	品番
180mm	プラスチック	11101800070
210mm	プラスチック	11102100070
240mm	プラスチック	11102400070

鍍の未来へ、カネシカ進化論...

中塗鋺

本カシメの従来型スキ研磨加工を施した本格的な中塗鋺。

〈剣先型〉

サイズ (Size)	材質	品番
150mm	鋼/油焼	11021500013
180mm	鋼/油焼	11021800013
210mm	鋼/油焼	11022100013
240mm	鋼/油焼	11022400013
270mm	鋼/油焼	11022700013
300mm	鋼/油焼	11023000013

中塗鋺

油焼 本焼 ステン



〈剣先型〉

サイズ (Size)	材質	品番
150mm	鋼/本焼	11021500011
180mm	鋼/本焼	11021800011
210mm	鋼/本焼	11022100011
240mm	鋼/本焼	11022400011
270mm	鋼/本焼	11022700011
300mm	鋼/本焼	11023000011

〈剣先型〉

サイズ (Size)	材質	品番
150mm	ステンレス	11021500040
180mm	ステンレス	11021800040
210mm	ステンレス	11022100040
240mm	ステンレス	11022400040
270mm	ステンレス	11022700040
300mm	ステンレス	11023000040

角鋺

0.6mm厚の鋼板を使用し、背金との接合はノーリベットカシメを採用した耐久性抜群の角鋺。

背金付角鋺・プラスター

油焼 本焼 ステン



●板厚 (Thickness): 0.6mm 〈角型〉

サイズ (Size)	材質	品番
210mm	鋼/油焼	11202100013
240mm	鋼/油焼	11202400013
270mm	鋼/油焼	11202700013
300mm	鋼/油焼	11203000013
330mm	鋼/油焼	11203300013

●板厚 (Thickness): 0.6mm 〈角型〉

サイズ (Size)	材質	品番
210mm	鋼/本焼	11202100011
240mm	鋼/本焼	11202400011
270mm	鋼/本焼	11202700011
300mm	鋼/本焼	11203000011

●板厚 (Thickness): 0.6mm 〈角型〉

サイズ (Size)	材質	品番
210mm	ステンレス	11202100040
240mm	ステンレス	11202400040
270mm	ステンレス	11202700040
300mm	ステンレス	11203000040

目切角鋺

油焼 本焼 ステン




●板厚 (Thickness): 0.6mm 〈角型〉

サイズ (Size)	材質	品番
240mm	鋼/油焼	11212400013
270mm	鋼/油焼	11212700013
300mm	鋼/油焼	11213000013
240mm	鋼/本焼	11212400011
240mm	ステンレス	11212400040

PC角鋺

プラスチック

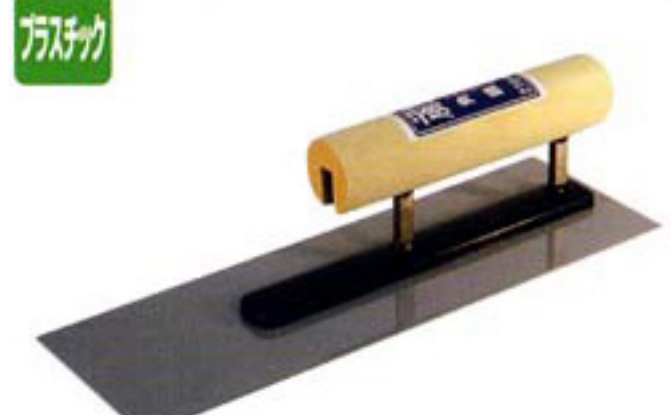

●板厚 (Thickness): 1.5mm 〈角型〉

サイズ (Size)	材質	品番
240mm	プラスチック	11202400070
270mm	プラスチック	11202700070
300mm	プラスチック	11203000070

洋角鋺 (アメリカンタイプ)

油焼 本焼



●板厚 (Thickness): 0.6mm 〈角型〉

サイズ (Size)	材質	品番
360mm	鋼/油焼	11223600013

●板厚 (Thickness): 0.3mm 〈角型〉

サイズ (Size)	材質	品番
390mm	鋼/本焼 (ウス手)	11223900011

面引鋏

中首 内角面引鋏

本焼



●内角面引(無面)

サイズ (Size)	材質	品番
120mm×無面	鋼/本焼	11600001211
150mm×無面	鋼/本焼	11600001511

中首 内丸面引鋏

本焼



●内丸面引

サイズ (Size)	材質	品番
120mm×6mm	鋼/本焼	11600601211
120mm×7.5mm	鋼/本焼	11600751211
120mm×9mm	鋼/本焼	11600901211
120mm×12mm	鋼/本焼	11601201211
150mm×6mm	鋼/本焼	11600601511
150mm×7.5mm	鋼/本焼	11600751511
150mm×9mm	鋼/本焼	11600901511
150mm×12mm	鋼/本焼	11601201511

中首 内丸牛乳瓶型

本焼



●内丸面引

サイズ (Size)	材質	品番
150mm×56.5mm	鋼/本焼	11606661511

中首 内丸 サイダー瓶型

本焼



●内丸面引

サイズ (Size)	材質	品番
150mm×62mm	鋼/本焼	11607771511

中首 内丸 ビール瓶型

本焼



●内丸面引

サイズ (Size)	材質	品番
150mm×76mm	鋼/本焼	11608881511

中首 内丸 一升瓶型

本焼



●内丸面引

サイズ (Size)	材質	品番
150mm×106mm	鋼/本焼	11609991511

中首 切付鋏

本焼



●切付

サイズ (Size)	材質	品番
120mm×無面	鋼/本焼	11610001211
150mm×無面	鋼/本焼	11610001511

中首 外丸面引鋏

本焼



●外丸面引

サイズ (Size)	材質	品番
120mm×6mm	鋼/本焼	11610601211
120mm×7.5mm	鋼/本焼	11610751211
120mm×9mm	鋼/本焼	11610901211
120mm×12mm	鋼/本焼	11611201211
150mm×6mm	鋼/本焼	11610601511
150mm×7.5mm	鋼/本焼	11610751511
150mm×9mm	鋼/本焼	11610901511
150mm×12mm	鋼/本焼	11611201511

中首 外丸 牛乳瓶型

本焼



●外丸面引

サイズ (Size)	材質	品番
150mm×56.5mm	鋼/本焼	11616661511

中首 外丸 サイダー瓶型

本焼



●外丸面引

サイズ (Size)	材質	品番
150mm×62mm	鋼/本焼	11617771511

中首 外丸 ビール瓶型

本焼



●外丸面引

サイズ (Size)	材質	品番
150mm×76mm	鋼/本焼	11618881511

中首 外丸 一升瓶型

本焼



●外丸面引

サイズ (Size)	材質	品番
150mm×106mm	鋼/本焼	11619991511

中首 内角面引

本焼



●内角面引

サイズ (Size)	材質	品番
150mm×9mm	鋼/本焼	11620901511
150mm×12mm	鋼/本焼	11621201511
150mm×15mm	鋼/本焼	11621501511
150mm×18mm	鋼/本焼	11621801511
150mm×21mm	鋼/本焼	11622101511

中首 片袖面引

本焼



●片袖面引

サイズ (Size)	材質	品番
150mm×無面	鋼/本焼	13650001511
150mm×6mm	鋼/本焼	13650601511
150mm×9mm	鋼/本焼	13650901511

中首 道路面引

本焼



●道路面引

サイズ (Size)	材質	品番
120mm×無面	鋼/本焼	11630001211
120mm×6mm	鋼/本焼	11630601211
120mm×7.5mm	鋼/本焼	11630751211
120mm×9mm	鋼/本焼	11630901211
120mm×12mm	鋼/本焼	11631201211
150mm×無面	鋼/本焼	11630001511
150mm×6mm	鋼/本焼	11630601511
150mm×7.5mm	鋼/本焼	11630751511
150mm×9mm	鋼/本焼	11630901511
150mm×12mm	鋼/本焼	11631201511

元首 内角面引

本焼



●内角面引(無面)

サイズ (Size)	材質	品番
75×無面	鋼/本焼	11650007511

元首 内丸面引

本焼



●内丸面引

サイズ (Size)	材質	品番
75mm×3mm	鋼/本焼	11650307511
75mm×4.5mm	鋼/本焼	11650457511
75mm×6mm	鋼/本焼	11650607511
75mm×7.5mm	鋼/本焼	11650757511
75mm×9mm	鋼/本焼	11650907511
75mm×12mm	鋼/本焼	11651207511
75mm×15mm	鋼/本焼	11651507511

元首 切付

本焼



●切付

サイズ (Size)	材質	品番
75mm×無面	鋼/本焼	11660007511

元首 外丸面引

本焼



●外丸面引

サイズ (Size)	材質	品番
75mm×3mm	鋼/本焼	11660307511
75mm×4.5mm	鋼/本焼	11660457511
75mm×6mm	鋼/本焼	11660607511
75mm×7.5mm	鋼/本焼	11660757511
75mm×9mm	鋼/本焼	11660907511
75mm×12mm	鋼/本焼	11661207511
75mm×15mm	鋼/本焼	11661507511

アルミ製道路面引

アルミ



●道路面引

サイズ (Size)	材質	品番
150mm×9mm	アルミ	11630901560

PC四ツ羽根面引

方々



●四ツ羽根面引

サイズ (Size)	材質	品番
120mm	プラスチック	11677770070

目地鋏

元首 平型平目地鋏

本焼



●平目地

サイズ (Size)	材質	品番
120mm×巾 3 mm	鋼/本焼	11700301211
120mm×巾 4.5mm	鋼/本焼	11700451211
120mm×巾 6 mm	鋼/本焼	11700601211
120mm×巾 7.5mm	鋼/本焼	11700751211
120mm×巾 9 mm	鋼/本焼	11700901211
120mm×巾 10.5mm	鋼/本焼	11701051211
120mm×巾 12mm	鋼/本焼	11701201211
120mm×巾 15mm	鋼/本焼	11701501211
120mm×巾 18mm	鋼/本焼	11701801211
120mm×巾 21mm	鋼/本焼	11702101211
120mm×巾 24mm	鋼/本焼	11702401211
120mm×巾 30mm	鋼/本焼	11703001211

元首 甲丸平目地鋏

本焼



●甲丸平目地

サイズ (Size)	材質	品番
120mm×巾 6 mm	鋼/本焼	11700021211
120mm×巾 7.5mm	鋼/本焼	11700251211
120mm×巾 9 mm	鋼/本焼	11700031211
120mm×巾 12mm	鋼/本焼	11700041211
120mm×巾 15mm	鋼/本焼	11700051211

元首 内丸目地鋏

本焼



●内丸目地

サイズ (Size)	材質	品番
120mm×巾 6 mm	鋼/本焼	11710601211
120mm×巾 7.5mm	鋼/本焼	11710751211
120mm×巾 9 mm	鋼/本焼	11710901211
120mm×巾 12mm	鋼/本焼	11711201211
120mm×巾 15mm	鋼/本焼	11711501211

元首 外丸目地鋏

本焼



●外丸目地

サイズ (Size)	材質	品番
120mm×巾 6 mm	鋼/本焼	11720601211
120mm×巾 7.5mm	鋼/本焼	11720751211
120mm×巾 9 mm	鋼/本焼	11720901211
120mm×巾 12mm	鋼/本焼	11721201211
120mm×巾 15mm	鋼/本焼	11721501211

元首 レール目地鋏

本焼



●レール目地

サイズ (Size)	材質	品番
60mm×巾 21mm	鋼/本焼	11730210111
60mm×巾 24mm	鋼/本焼	11730240111
60mm×巾 27mm	鋼/本焼	11730270111
60mm×巾 30mm	鋼/本焼	11730300111

元首 ブロック目地鋏

本焼



●ブロック目地

サイズ (Size)	材質	品番
90mm×巾 6 mm	鋼/本焼	11730600011
90mm×巾 7.5mm	鋼/本焼	11730750011
90mm×巾 9 mm	鋼/本焼	11730900011

中首 溝内目地鋏

本焼



●溝内目地

サイズ (Size)	材質	品番
120mm×巾 9mm	鋼/本焼	11730900211

中首 丸棒目地鋏

本焼



●丸棒目地

サイズ (Size)	材質	品番
300mm×巾 9mm	鋼/本焼	11733009011

ゴム鋏 (新型)

ゴム



サイズ (Size)	材質	品番
210mm	ゴム(新型)	11142100299
240mm	ゴム(新型)	11142400299

小物鋏

柳刃鋏

本焼



サイズ(Size)	材質	品番
90	鋼/本焼	11300900011
105	鋼/本焼	11301050011
120	鋼/本焼	11301200011

笹刃鋏

本焼



サイズ(Size)	材質	品番
90	鋼/本焼	11340900011
105	鋼/本焼	11341050011
120	鋼/本焼	11341200011

キメクリ鋏

本焼



サイズ(Size)	材質	品番
90	鋼/本焼	11350900011
105	鋼/本焼	11351050011
120	鋼/本焼	11351200011

ツル首鋏

本焼



サイズ(Size)	材質	品番
45	鋼/本焼	13200450011
54	鋼/本焼	13200540011
60	鋼/本焼	13200600011

メンド鋏

本焼



サイズ(Size)	材質	品番
45	鋼/本焼	13210450011
54	鋼/本焼	13210540011
60	鋼/本焼	13210600011

トメサエ鋏

本焼



サイズ(Size)	材質	品番
45	鋼/本焼	13220450011
54	鋼/本焼	13220540011
60	鋼/本焼	13220600011
75	鋼/本焼	13220750011
90	鋼/本焼	13220900011

チリ鋏

本焼



サイズ(Size)	材質	品番
45	鋼/本焼	13230450011
54	鋼/本焼	13230540011
60	鋼/本焼	13230600011

ガングリ鋏

本焼



サイズ(Size)	材質	品番
60	鋼/本焼	13240600011
75	鋼/本焼	13240750011
90	鋼/本焼	13240900011
105	鋼/本焼	13241050011

エンバル鋏

本焼



サイズ(Size)	材質	品番
90	鋼/本焼	13260900000
105	鋼/本焼	13261050000
120	鋼/本焼	13261200000

元首 丸クリ鋏

本焼



●丸クリ型

サイズ(Size)	材質	品番
75	鋼/本焼	13270750011
90	鋼/本焼	13270900011
105	鋼/本焼	13271050011
120	鋼/本焼	13271200011

元首 平クリ鋏

本焼



●平クリ型

サイズ(Size)	材質	品番
75	鋼/本焼	13270750111
90	鋼/本焼	13270900111
105	鋼/本焼	13271050111
120	鋼/本焼	13271200111

中首 丸クリ鋺

本焼



●丸クリ型

サイズ(Size)	材質	品番
120	銅/本焼	13271201011
150	銅/本焼	13271501011
180	銅/本焼	13271801011

中首 平クリ鋺

本焼



●平クリ型

サイズ(Size)	材質	品番
120	銅/本焼	13271201111
150	銅/本焼	13271501111
180	銅/本焼	13271801111

元首 筋引鋺

本焼



●三角型

サイズ(Size)	材質	品番
85×9	銅/本焼	13300000211

中首 筋引鋺

本焼



●三角型

サイズ(Size)	材質	品番
120×9	銅/本焼	13300000111

中首 モッコン鋺

鉄



●モッコン型

サイズ(Size)	材質	品番
27	鉄	13010270000
30	鉄	13010300000

両頭 モッコン鋺

鉄



●モッコン型

サイズ(Size)	材質	品番
27・30	鉄	13010000000


ブロック鋺 レンガ鋺

●スキ研磨 (Tapered)

サイズ(Size)	材質	品番
#1	銅/油焼	11400010013
#2	銅/油焼	11400020013
#3	銅/油焼	11400030013
#4	銅/油焼	11400040013
#5	銅/油焼	11400050013
#1	銅/本焼	11400010011
#2	銅/本焼	11400020011
#3	銅/本焼	11400030011
#4	銅/本焼	11400040011
#5	銅/本焼	11400050011

ブロック積型

鉄

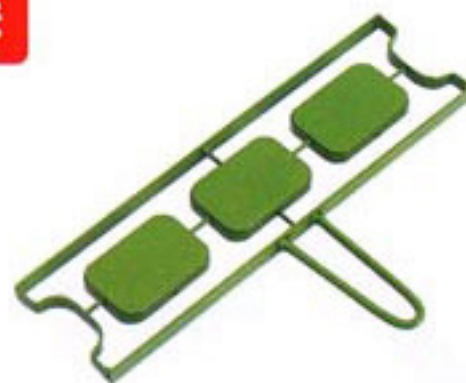

サイズ(Size)	材質	品番
100	鉄	13000100000
120	鉄	13000120000
150	鉄	13000150000

ブロック鋺

油焼 本焼 ステンレス

本格的スキ研磨を施した
最高級ブロック鋺。



●スキ研磨 (Tapered)

サイズ(Size)	材質	品番
小	銅/油焼	11420030013
中	銅/油焼	11420020013
大	銅/油焼	11420010013
小	銅/本焼	11420030011
中	銅/本焼	11420020011
大	銅/本焼	11420010011
小	ステンレス	11420030040
中	ステンレス	11420020040
大	ステンレス	11420010040

レンガ鋺

油焼 本焼 ステンレス

本格的スキ研磨を施した
最高級レンガ鋺。




●スキ研磨 (Tapered)

サイズ(Size)	材質	品番
#1	ステンレス	11400010040
#2	ステンレス	11400020040
#3	ステンレス	11400030040
#4	ステンレス	11400040040
#5	ステンレス	11400050040

PCブロック積型

プラスチック

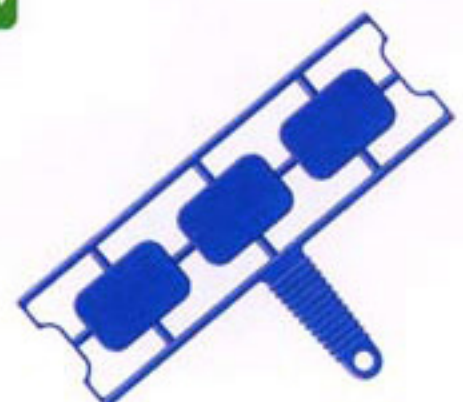

サイズ(Size)	材質	品番
100	プラスチック	13000100070

片袖 ブロック鍔

油焼 本焼 ステン

本格的スキ研磨を施した
最高級片袖ブロック鍔。



●スキ研磨 (Tapered)

サイズ (Size)	材質	品番
小	鋼/油焼	11440030013
中	鋼/油焼	11440020013
大	鋼/油焼	11440010013
小	鋼/本焼	11440030011
中	鋼/本焼	11440020011
大	鋼/本焼	11440010011
小	ステンレス	11440030040
中	ステンレス	11440020040
大	ステンレス	11440010040

鍔板・ヒシャク・
トンボ他

PC鍔板

プラスチック



サイズ (Size)	材質	品番
355mm×300mm(小)	プラスチック	13030000100
415mm×320mm(大)	プラスチック	13030000000

木製鍔板

木



サイズ (Size)	材質	品番
400mm×300mm(小)	木製	13030000120
450mm×350mm(大)	木製	13030000110

レベラートンボ丸型

アルミ

●アルミ柄:長さ1500mm



サイズ (Size)	規格	品番
500mm	丸型柄付	13120100160
500mm	丸型柄無	13120200160

レベラートンボ平型

アルミ

●アルミ柄:長さ1500mm



サイズ (Size)	規格	品番
600mm	平型柄付	13120100060
600mm	平型柄無	13120200060

かべけすり

本焼

●アルミ柄:長さ900mm



サイズ (Size)	材質	品番
巾90mm	鋼/本焼	14280900211

ハイスケレン棒

ハイス

●アルミ柄:長さ900mm



サイズ (Size)	材質	品番
巾90mm	ハイス/バイメタル	14270900050

よゆうシャク杓

ステン

たっぷりすくえる
余裕の300ml



計量メモリ付



●ABS樹脂柄

サイズ (Size)	材質	品番
全長500mm	ステンレス(カップ部)	13100000240

ヘラ・
スクレーパー

万能ベラ

ステン



●スキ研磨 (Tapered)

サイズ (Size)	材質	品番
巾25mm	ステンレス厚手	14020250040
巾50mm	ステンレス厚手	14020500040
巾75mm	ステンレス厚手	14020750040
巾100mm	ステンレス厚手	14021000040
巾125mm	ステンレス厚手	14021250040
巾150mm	ステンレス厚手	14021500040
巾25mm	ステンレス薄手	14030250040
巾50mm	ステンレス薄手	14030500040
巾75mm	ステンレス薄手	14030750040
巾100mm	ステンレス薄手	14031000040
巾125mm	ステンレス薄手	14031250040
巾150mm	ステンレス薄手	14031500040

万能角目ペラ

ステン



●スキ研磨 (Tapered)

サイズ (Size)	材質	品番
巾100mm	ステンレス	14041000040

万能鋸目ペラ

ステン



●スキ研磨 (Tapered)

サイズ (Size)	材質	品番
巾100mm	ステンレス	14051000040

ケレンペラ

本焼



●板厚 (Thickness): 1.6mm

サイズ (Size)	材質	品番
巾75mm	鋼/本焼	14250750011

ステンレスパテペラ

ステン



●スキ研磨 (Tapered)

サイズ (Size)	材質	品番
巾90mm	ステンレス	14110900040
巾120mm	ステンレス	14111200040
巾150mm	ステンレス	14111500040
巾180mm	ステンレス	14111800040
巾210mm	ステンレス	14112100040
巾240mm	ステンレス	14112400040

ステンレス金ペラ

ステン



●スキ研磨 (Tapered)

サイズ (Size)	材質	品番
巾30mm	ステンレス	14300300040
巾45mm	ステンレス	14300450040
巾60mm	ステンレス	14300600040
巾75mm	ステンレス	14300750040
巾90mm	ステンレス	14300900040

ステンレス長柄ペラ (地ペラ)

ステン



●板厚 (Thickness): 0.5mm

サイズ (Size)	材質	品番
巾45mm	ステンレス	14140450040
巾60mm	ステンレス	14140600040
巾90mm	ステンレス	14140900040

ブルー長柄パテペラ

本焼



●板厚 (Thickness): 0.4mm

サイズ (Size)	材質	品番
巾30mm	鋼/本焼	14130300010
巾45mm	鋼/本焼	14130450010
巾60mm	鋼/本焼	14130600010
巾90mm	鋼/本焼	14130900010

T型地ペラ

ステン



●板厚 (Thickness): 1.0mm

サイズ (Size)	材質	品番
巾240mm	ステンレス	14152401040
巾300mm	ステンレス	14153001040

●板厚 (Thickness): 1.5mm

サイズ (Size)	材質	品番
巾240mm	ステンレス	14152401540
巾300mm	ステンレス	14153001540

ブルーパテペラ

本焼



●板厚 (Thickness): 0.4mm

サイズ (Size)	材質	品番
巾90mm	鋼/本焼	14120900410
巾120mm	鋼/本焼	14121200410
巾150mm	鋼/本焼	14121500410
巾180mm	鋼/本焼	14121800410
巾210mm	鋼/本焼	14122100410
巾240mm	鋼/本焼	14122400410

ステンレス地ペラ

ステン



●板厚 (Thickness): 0.6mm

サイズ (Size)	材質	品番
巾120mm	ステンレス	14101200640
巾150mm	ステンレス	14101500640
巾180mm	ステンレス	14101800640
巾210mm	ステンレス	14102100640
巾240mm	ステンレス	14102400640
巾270mm	ステンレス	14102700640
巾300mm	ステンレス	14103000640

ハイス地ペラ

ハイス



●板厚 (Thickness): 1.2mm

サイズ (Size)	材質	品番
巾240mm	ハイス	14182400050

カーペットスプレダー

本焼



●スキ研磨 (Tapered)

サイズ (Size)	材質	品番
巾180mm	鋼/本焼	14161800011
巾240mm	鋼/本焼	14162400011

ガラススクレーパー



本焼

●板厚 (Thickness): 1.6mm

サイズ (Size)	材質	品番
巾12mm	鋼/本焼	14230120011
巾18mm	鋼/本焼	14230180011

サッシ用スクレーパー



本焼

●板厚 (Thickness): 1.6mm

サイズ (Size)	材質	品番
巾10mm	鋼/本焼	14230100011

ツノペラ



ステン

●スキ研磨 (Tapered)

サイズ (Size)	材質	品番
巾27mm	ステン	14340000040

パレット



ステン

●スキ研磨 (Tapered)

サイズ (Size)	材質	品番
巾9mm	ステン	14320090040

YC型スクレーパー



本焼 ステン

●板厚 (Thickness): 1.6mm

サイズ (Size)	材質	品番
巾70mm	鋼/本焼	14200700011
巾70mm	ステン	14200700040

ステンレスYC型スクレーパー (大)



ステン

●板厚 (Thickness): 2.0mm

サイズ (Size)	材質	品番
巾90mm	ステン	14200900040

赤柄 皮スキ



本焼

●板厚 (Thickness): 1.6mm

サイズ (Size)	材質	品番
巾45mm	鋼/本焼	14400450011

赤柄 Y型スクレーパー



本焼

●板厚 (Thickness): 1.6mm

サイズ (Size)	材質	品番
巾60mm	鋼/本焼	14400600011

赤柄 バテナイフ



ステン

●スキ研磨 (Tapered)

サイズ (Size)	材質	品番
長さ100mm	ステン	14400000040

赤柄 パレット



ステン

●スキ研磨 (Tapered)

サイズ (Size)	材質	品番
長さ120mm (小)	ステン	14401200040
長さ150mm (中)	ステン	14401500040
長さ180mm (大)	ステン	14401800040

赤柄 洋ペラ



ステン

●スキ研磨 (Tapered)

サイズ (Size)	材質	品番
巾50mm	ステン	14400500040
巾75mm	ステン	14400750040



丸缶切



鉄

サイズ (Size)	材質	品番
全長405mm	鉄	16030000000

手挽鋸

高密度エネルギー加工を施した
バイメタルソー

ピストル型鋸・荒目(サヤ入)

ハイス 〈ピッチ:3.75mm〉



●ピストル型鋸・荒目(サヤ入)

サイズ (Size)	材質	品番
180mm	ハイス/バイメタル	15001800050
210mm	ハイス/バイメタル	15002100050
240mm	ハイス/バイメタル	15002400050
270mm	ハイス/バイメタル	15002700050
300mm	ハイス/バイメタル	15003000050



●ピストル型鋸・荒目〈替刃〉

サイズ (Size)	材質	品番
180mm	ハイス/バイメタル	15001800150
210mm	ハイス/バイメタル	15002100150
240mm	ハイス/バイメタル	15002400150
270mm	ハイス/バイメタル	15002700150
300mm	ハイス/バイメタル	15003000150

ピストル型鋸・細目(サヤ入)

ハイス 〈ピッチ:2.5mm〉



●ピストル型鋸・細目(サヤ入)

サイズ (Size)	材質	品番
180mm	ハイス/バイメタル	15001801050
210mm	ハイス/バイメタル	15002101050
240mm	ハイス/バイメタル	15002401050
270mm	ハイス/バイメタル	15002701050
300mm	ハイス/バイメタル	15003001050



●ピストル型鋸・細目〈替刃〉

サイズ (Size)	材質	品番
180mm	ハイス/バイメタル	15001801150
210mm	ハイス/バイメタル	15002101150
240mm	ハイス/バイメタル	15002401150
270mm	ハイス/バイメタル	15002701150
300mm	ハイス/バイメタル	15003001150

ハイス折込鋸・木工用

ハイス 〈ピッチ:2.14mm〉



●ハイス折込鋸・木工用

サイズ (Size)	材質	品番
220mm	ハイス/バイメタル	15042200050



●ハイス折込鋸・木工用〈替刃〉

サイズ (Size)	材質	品番
220mm	ハイス/バイメタル	15042200150

ハイス折込鋸・剪定用

ハイス 〈ピッチ:3.75mm〉



●ハイス折込鋸・剪定用

サイズ (Size)	材質	品番
220mm	ハイス/バイメタル	15032200050



●ハイス折込鋸・剪定用〈替刃〉

サイズ (Size)	材質	品番
220mm	ハイス/バイメタル	15032200150

PHハイス折込鋸

ハイス 〈ピッチ:3.75mm〉



●PHハイス折込鋸

サイズ (Size)	材質	品番
180mm	ハイス/バイメタル	15071800050



●PHハイス折込鋸〈替刃〉

サイズ (Size)	材質	品番
180mm	ハイス/バイメタル	15071800150



KANESHIKA
株式会社 カネシカ

〒673-0443 兵庫県三木市別所町巴24番地
TEL.(0794)82-0979 FAX.(0794)83-2399
URL:<http://www.kaneshika.com>

※改良のため予告なしに商品の仕様等を変更する場合があります※

平成20年10月現在